

ISOgreen




Per impianti di riscaldamento e idrotermosanitari in genere.
For use in heating and plumbing systems in general.

CLASSE 1 L. 10/91
CLASS 1 L. 10/91



soluzionegroup.com

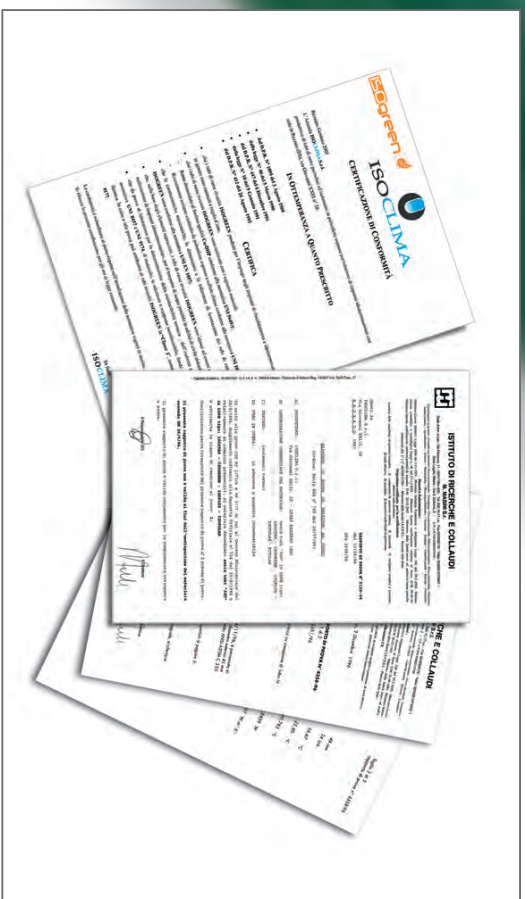

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES


Sistema Qualità Conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000



ISOCLIMA

Via Giovanni XXIII, 58 - 25086 Rezzato (Bs) - Tel. +39 030 2590700 - Fax +39 030 2590719
www.isoclima.com • info@isoclima.com

ISOCLIMA




ISOGREEN®. Costruito in osservanza delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n. 46 del 5.3.90 e n. 10 del 9.1.91, è un tubo di rame "ESENCO" – lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 1057, ricotto in rotoli disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040%, conforme UNI 5649/71 serie B pesante e riportante la purzionatura: "ESENCO D x Sp EN 1057 CU-DHP 99,9% SLM 1 00". Rivestito con una guaina in polietilene espanso a cellule chiuse a bassa densità, di spessore conforme legge (10/91), rifinita con una pellicola esterna estrusa, costituita da PE-LD di colore verde, goffrata, che conferisce al prodotto una ulteriore protezione meccanica oltreché una finitura estetica, e atossico, inodore, esente da difluorocarburi (CFC).

ISOGREEN®. Made in accordance with the applicable rules and laws no. 46 of 5th March 1990 and no. 10 of 9th January 1991. It is an ESENCO CU DHP copper alloy pipe complying with European Standard EN 1057 – annealed in coils and phosphorous-deoxidised with minimum 99.9% copper content and 0.015 – 0.040% phosphorous, in compliance with UNI 5649/71 series B heavy bearing the marking "ESENCO D x thickness EN 1057 CU DHP 99.9% SLM 1 00". Covered with a low-density closed-cell polyethylene foam sheath of a thickness according to law no. 10/91, finished with an outer extruded film of green LDPE that is embossed to enhance mechanical protection and appearance. Non-toxic, odourless and free from chlorofluorocarbons (CFC).


LA GUAINA THE SHEATH

La guaina isolante prodotta da ISOCLIMA, in aderenza a supporto incombustibile fonde senza sviluppo di fiamme; è quindi classificata in CLASSE 1 di resistenza al fuoco (a norma UNI 9177-87) e riporta la marcatura progressiva: "00 ISOGREEN RV, L. 10/91 D x Sp CL. 1 con tubo rame ESENCO" oltre all'indicazione del giorno, ora, minuto e linea di produzione per il controllo qualità. Le principali caratteristiche della guaina di ISO GREEN sono: ottima elasticità e flessibilità spessori reali per un ottimo potere coibente; ottima resistenza alla diffusione del vapore acqueo. Il tubo di rame preisolato ISO GREEN di ISOCILIMA è particolarmente adatto per gli impianti di riscaldamento, di acqua sanitaria ed idrotermosantanti in genere.

This ISOCILIMA insulating sheath, which adheres to a non-flammable base, meets flamelessly and thus belongs to self-extinguishing CLASS 1 (UNI 9177 – 87) and bears the progressive marking "00 ISO GREEN RV, L. 10/91 OD x thickness CL.1 with ESENCO copper pipe", as well as an indication of the date, time and production line for quality control purpose. The main features of ISOCILIMA sheathing are excellent elasticity and flexibility, true thicknesses to ensure optimal insulation, and excellent resistance to water vapour. "ISO GREEN" insulated copper pipe by ISOCILIMA is thus ideal for use in heating, hot water and plumbing system in general.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

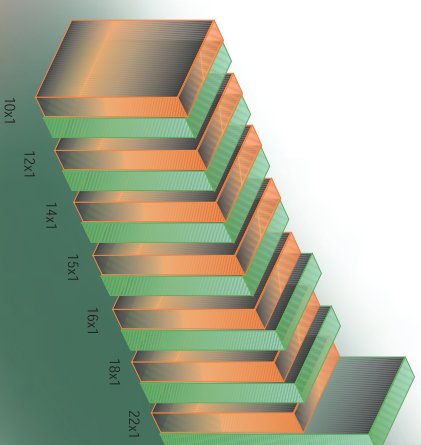

SPESORE ISOLAMENTO INSULATION THICKNESS	6 – 9 mm
TEMPERATURE D'IMPIEGO OPERATING TEMPERATURE RANGE	-30°C + 95°C
CONDUCIBILITÀ TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	0,0397 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
DENSITÀ ISOLAMENTO INSULATION DENSITY	30 Kg/m ³
RESIDUO CARBONIOSO CARBON RESIDUE	< 0,05 mg/dm ² (rispetto a c < 0,20 mg/dm ² previsto dalla UNI EN 1057) < 0,05 mg/dm ² (as against c ≤ 0,20 mg/dm ² prescribed by UNI EN 1057)
RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE	Rotoli da 50 metri dal Ø10 al Ø18 rotoli da 25 metri Ø22
CONFEZIONE PACKAGING	class 1 (self-extinguishing) class 1 (self-extinguishing) rotoli da 25 metri coils, Ø22
Comes in 50 metre coils, Ø10 to Ø18	25 metre coils, Ø22

DIMENSIONI DEL TUBO COPPER PIPE DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONI TOTALI CON IL RIVESTIMENTO TOTAL DIMENSIONS WITH SHEATH (mm)	SPESORE DELLA GUAINA INSULANT SHEATH (mm)	PRESSIONE DI SCOPIO NOMINALE (MPa)	PRESSIONE DI ESERCIZIO NOMINALE (ASTM B 311 M) (MPa)	PESO DEL TUBO DI RAME (Kg/ml)	CONTENUTO DI ACQUA PER METRO DI TUBO WATER CONTENT PER METRE OF TUBE (l/ml)
10x1	22	6	44,88	11,22	0,2286	0,0503
12x1	24	6	37,40	9,35	0,2674	0,0785
14x1	26	6	32,06	8,01	0,3223	0,1131
15x1	27	6	29,92	7,48	0,3542	0,1327
16x1	29	6,5	28,05	7,01	0,3714	0,1539
18x1	31	6,5	24,93	6,23	0,4296	0,2011
22x1	40	9	20,40	5,10	0,5862	0,3142



COLLAUDO A TENUTA
TIGHTNESS TESTED