


Cassetta di risciacquo esterna Geberit AP116 risciacquo a due quantità



Figura di esempio

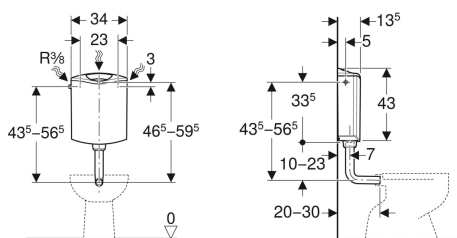

Destinazioni d'uso

- Per il montaggio a bassa posizione

Proprietà

- Risciacquo a due quantità
- Isolato contro la condensa
- Allacciamento idrico laterale o posteriore al centro

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	6-7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	3-4.5 l
Materiale	ABS

Materiale in dotazione

- Rubinetto d'arresto 3/8"
- Tubo in rame curvato
- Curva di risciacquo 90° in ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Morsetto in EPDM, ø 44/55 mm
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
136.432.11.1	Bianco	34 cm	43 cm	13.5 cm



- Adatta solo per l'installazione a bassa posizione
- Non adatta per comando a distanza
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE