


HL540


Scarico doccia "Primus-Drain", comprensivo di kit di impermeabilizzazione e regolazione angoli.



Scarico doccia " Primus - Drain", con 3 angoli di regolazione fissati al fondo del pavimento ancora grezzo, il corpo di scarico può essere regolato in altezza. Il corpo di scarico si trova sul pavimento ancora grezzo senza conoscere l'altezza finale del massetto. Dopo la posa del massetto, la parte in eccedenza può essere facilmente tagliata. Dopo aver inserito il kit di tenuta, il telaio può essere regolato all'altezza delle piastrelle.

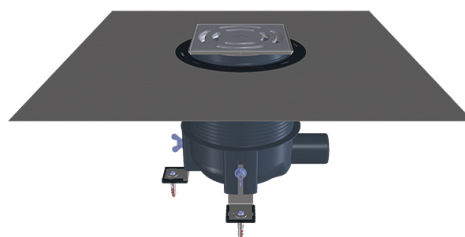

Schemi tecnici

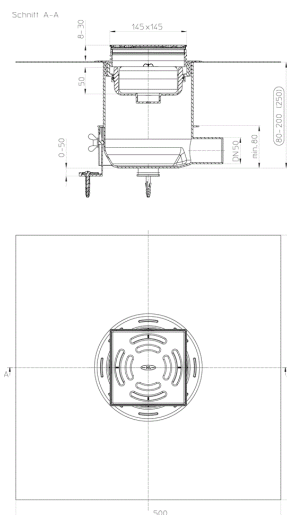

DATI TECNICI

materiale	PP/Edelstahl	profondità d'incasso	80-250mm (Estrichoberkante)
dimensione	DN50	prolunga	Edelstahl V4A 8-30mm/145x145

prestazioni	0,80l/s	griglia	Edelstahl V2A 138x138mm
peso	1,533	classe di sollecitazione	K3 - 300kg
EAN	9003076039029	ingresso	
		Norme	EN1253