

# GIUNTI & KIT RESINA ISOLANTE

I giunti in linea sono pensati per connessioni elettriche a bassa tensione. Sono adatti per cavi con rivestimento polimerico in PVC, XLVP, PE, EPR e cavi per illuminazione pubblica.

Utilizzi: interrato, sommerso, all'esterno, all'interno e in cavidotto.

Caratteristiche del prodotto

- Muffola trasparente in due parti, resistente agli impatti
- Dimensioni compatte e ottimizzate
- Diametri cavi standard indicati sulla muffola
- Sistema Safe-Filling (SF)
- Immediatamente pronto all'uso
- Impermeabile in senso longitudinale e trasversale • Applicabile anche in acqua

Contenuto del Set / Kit

- Resina a colata PUR 33
- Sacchetto a doppia camera, trasparente
- Muffole di colata trasparenti
- Sistema e ugello SF
- Guanti protettivi, carta abrasiva, istruzioni di installazione • Nastro isolante HelaTape in PVC
- Spaziatori per cavi a 5 poli (da i-1 a i-4) • Sistema Safe-Filling (SF)

In-line joints are designed for low voltage electrical connections. They are suitable for PVC polymeric coatings, XLVP, PE, EPR and public lighting cables. Uses: basement, submerged, outside, inside and in cavity.

Product Features

- Two-part, impact-resistant transparent box
- Compact and optimized dimensions
- Standard cable diameters indicated on the muffle
- Safe-Filling System (SF)
- Immediately ready for use
- Waterproof in the longitudinal and transverse direction • Applicable also in water

Contents of the Set / Kit

- PUR casting resin 33
- Double chamber bag, transparent
- Transparent casting molds
- SF system and nozzle
- Protective gloves, abrasive paper, installation instructions • HelaTape PVC insulating tape
- 5-pole cable spacers (i-1 to i-4) • Safe-Filling (SF)



connettore non incluso  
not included connector




**HellermannTyton**

Resina Poliuretanaica 33, 2 (PUR33)	Polyuretane Resin 33,2 (PUR33)
Colore Verde (GN)	Green Colour
Temp. di esercizio da -25 °C a +120 °C	Working Temperature
Temperatura di stoccaggio da +4 °C a +40 °C	Storage Temperature
Durata a scaffale 48 mesi	Shelf life months

CODIFICAZIONE  
G L A

Dimensioni Giunto  
Joint dimension  
1 = 7/16 182L X 25H2  
2 = 8/24 190L X 36H2

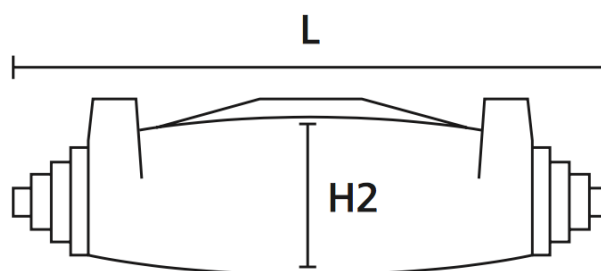

cable size	sezioni min-max section	dimensioni - dimensions	quantità resina - resin quantity
7-16 mm	3x1,5-5x2,5	182 L x25 H2	95ml/130g
8-24 mm	3x1,5- 4x10/5x6	190 L x36 H2	165ml/226g