


LANCIA MIAMI EVO

Norma EN 671/2

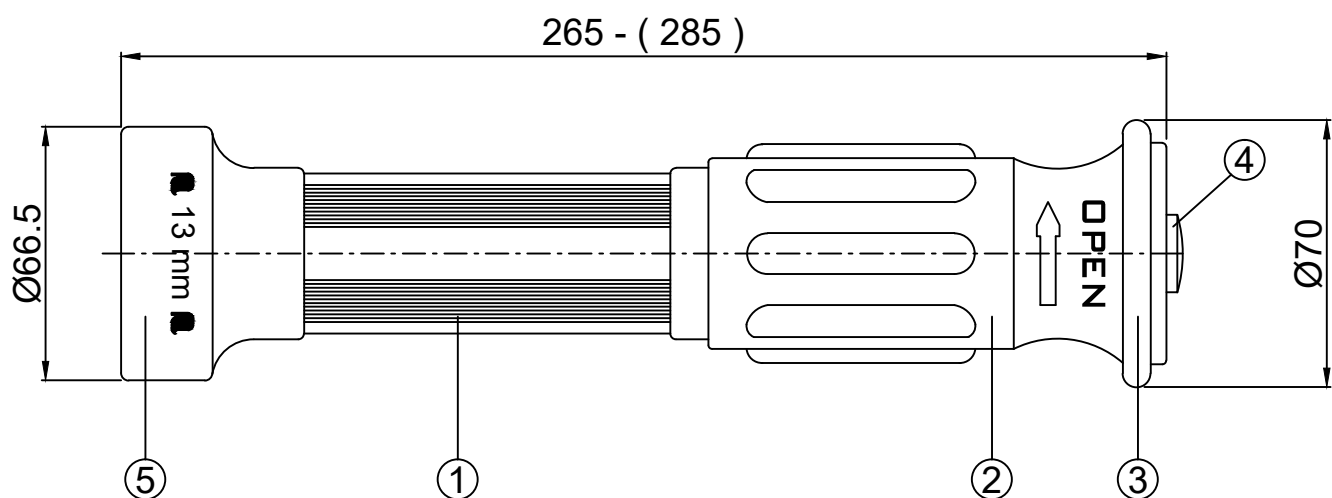

Ugello Ø13	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata Max / Throw range (m)	K equivalente K factor $Q = K \sqrt{10P}$ Q : (l/min) P : (MPa)
Pressione/Pressure P=MPa	0.2	0.4	0.6			
Getto pieno / jet	133	188	230	94	19	
Getto frazionato / Spray	174	246	301	123	5,5	

Attacco	Ugello	Codice
DN45	Ø13	LA2502VE

ricambio CE

DESCRIZIONE	
1	Corpo per lancia a rotazione
2	Impugnatura girevole per regolazione getto (chiuso - getto pieno - getto frazionato)
3	Gomma di protezione in EPDM
4	Ugello Ø13 in ottone
5	Raccordo di attacco in ottone

RIFERIMENTO NORMA	EN 671/2
COMPOSIZIONE PRINCIPALE	Ottone EN 1982 e resine termoplastiche
ATTACCO RETE IDRICA	Filettatura M56x4 (DN45) in ottone
PRESSIONE ESERCIZIO max	1,2 MPa (12 bar)
AZIONAMENTO	Rotazione dell'impugnatura (chiusura in senso orario)

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Sede Commerciale
Via Giovanni Preti, 11
28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. +39 0163 47252

Magazzino
Via Giacomo Grai, 6
28078 Romagnano Sesia (NO)
Tel. +39 0163 47252

Produzione e sede Legale
Località Orsamvenzo, 33
13018 Valduggia (VC)
Tel. +39 0163 47253



Organizzazione con Sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO9001:2015 da CSI Spa

codice articolo

MIAMI EVO

11/07/2019 • REV.00