


HL72.1HN


Pozzetto orizzontale sifonato per cantina DN75/110, foglio bitumato saldato, portagriglia/griglia inox 147x147mm/138x138mm



Scarico DN75/110 orizzontale a pavimento con manicotto bituminoso diam 500 mm ideale per l'allacciamento con lastre isolanti bituminose, telaio regolabile 20 - 70 mm / 147 x 147 mm, griglia in acciaio inox 139 x 139 mm, filtro raccogli sporco, sifone antiodore e sportello di ispezione. Livello chiusura sifone: 60 mm. La confezione contiene anche il coperchio di protezione per il montaggio

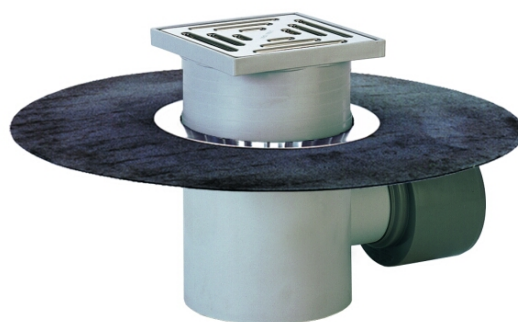

Schemi tecnici

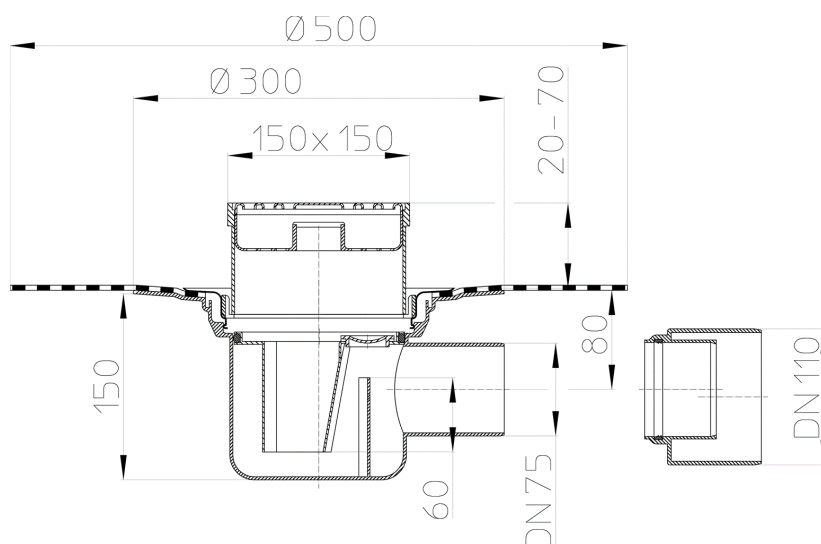

DATI TECNICI

materiale	PP	profondità d'incasso	170 mm
dimensione	DN75/110	prolunga	20-70mm/147x147mm
prestazioni	1,5 l/s	griglia	Edelstahl 138x138mm
peso	2,201	classe di sollecitazione	K - 300 kg

EAN

9003076072118

ingresso

Norme