



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

226 Rubinetto orizzontale con attacco lavatrice



| MISURA | PRESSIONE | CODICE | IMBALLO |
|--------------|--------------|---------|---------|
| 1/2" (DN 15) | 16bar/232psi | 2260012 | 12/120 |

CERTIFICAZIONI



CAPITOLATO

Misura disponibile: 1/2"x3/4".


Attacco filettato maschio per lavatrice.

Corpo in ottone cromato.

Temperature minima e massima d'esercizio: 0°C, 80°C.

Attacchi filettati ISO 228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

INGOMBRI

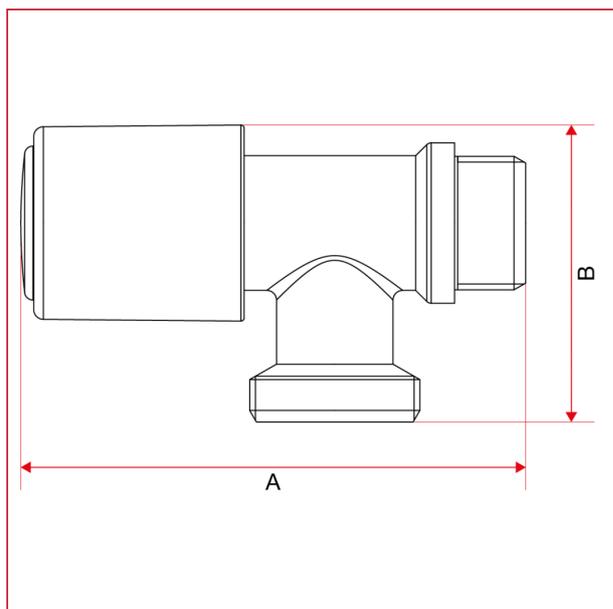


| | 1/2" |
|------------|------|
| DN | 15 |
| A | 78 |
| B | 46,3 |
| Kg/cm2 bar | 16 |
| LBS - psi | 232 |



RUBINETTI ATTACCO LAVATRICE

MATERIALI

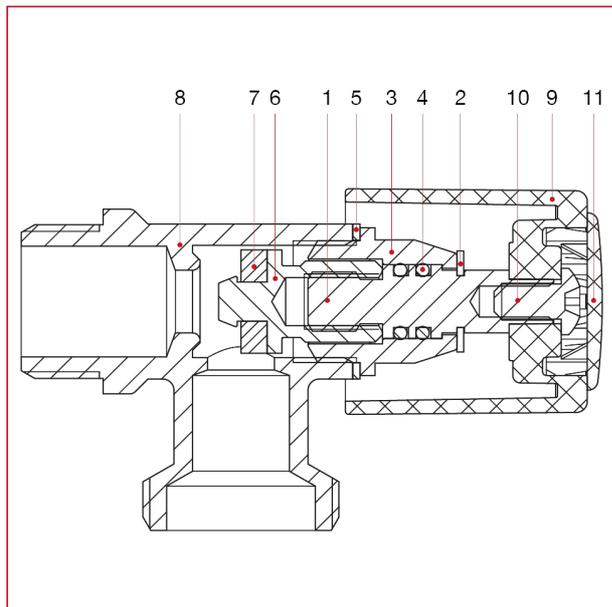

| POS. | DESCRIZIONE | N. | MATERIALE |
|------|-------------|----|-----------------------|
| 1 | Perno | 1 | Ottone CW614N |
| 2 | Anello | 1 | Acciaio inox AISI 302 |
| 3 | Tappo | 1 | Ottone CW614N |
| 4 | O-ring | 2 | NBR |
| 5 | Guarnizione | 1 | Alluminio |
| 6 | Vite | 1 | Ottone CW614N |
| 7 | Guarnizione | 1 | NBR |
| 8 | Corpo | 1 | Ottone cromato CW617N |
| 9 | Maniglia | 1 | ABS cromato |
| 10 | Vite | 1 | Acciaio zincato C4C |
| 11 | Placchetta | 1 | ABS verniciato |