

0550

TERMOMETRI DIAMETRO 80-100 ATTACCO POSTERIORE CON POZZETTO

0551

POZZETTO APPLICAZIONE TERMOMETRO

0558

TERMOMETRO A CONTATTO



0550



0551



0558

0550**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Temperature:
Scala temperature da 0°C a +120 °C
Precisione Cl. 2
Protezione IP 31
Filettatura/attacco:
posteriore centrale in acciaio zincato 9 mm
Filettatura pozzetto in ottone 1/2" a vite

COSTRUZIONE

Cassa: acciaio zincato
Anello: acciaio cromato
Trasparente: vetro
Elemento termometrico: molla a spirale bimetallica

CODICE DI VENDITA

0550.080 diametro 80
0550.100 diametro 100

0551**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Pressioni:
Massima ammissibile di esercizio (PN) 16 bar

COSTRUZIONE

Ottone UNI EN CW614N

CODICE DI VENDITA

0551.010 1/2" x 10

0558**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Temperature:
Scala temperature da 0°C a +120 °C
Precisione Cl. 2
Protezione IP 31
Fascetta rame
Molla acciaio zincato

COSTRUZIONE

Cassa: acciaio verniciato nero
Anello: acciaio cromato
Trasparente: kostil
Elemento termometrico: molla a spirale bimetallica

CODICE DI VENDITA

0558.001 a bracciale



OFFICINE RIGAMONTI S.p.A.
via Circonvallazione, 9
13018 Valduggia (VC), ITALY
TEL. +39 0163.48165
FAX +39 0163.47254
www.officinerigamonti.it
italia@officinerigamonti.it

0550


TERMOMETRI DIAMETRO 80-100 ATTACCO POSTERIORE CON POZZETTO

0551


POZZETTO APPLICAZIONE TERMOMETRO

0558



TERMOMETRO A CONTATTO

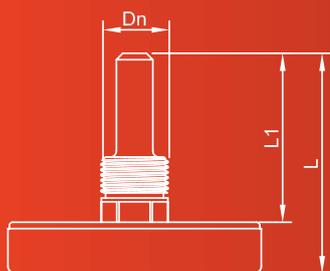

0550

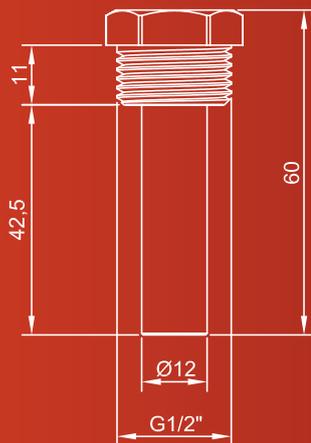

0551

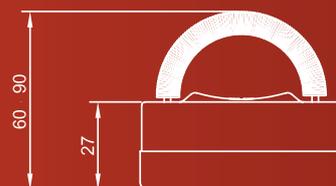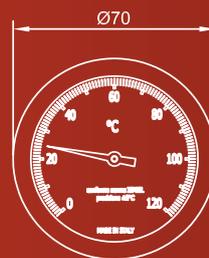

0558

CARATTERISTICHE 0550

Dn	D	L	L1
G1/2"	Ø 80	68	43
G1/2"	Ø 100	68	43