

HL531


Grondaia per docce "PRIMUS-LINE" con elemento di installazione in EPS, con cornice inox e copertura inox



Grondaia per docce "PRIMUS-LINE", integrata in un elemento di installazione EPS, con corpo di scarico e cornice inox. Superficie impermeabile con vello e pendenza integrata, quindi direttamente piastrellabile. Lunghezza individualmente adattabile. Per installazione a parete. Dispositivo antiodore "PRIMUS" - funziona anche senza acqua nel sifone! Con copertura inox e protezione per cantiere.



Schemi tecnici

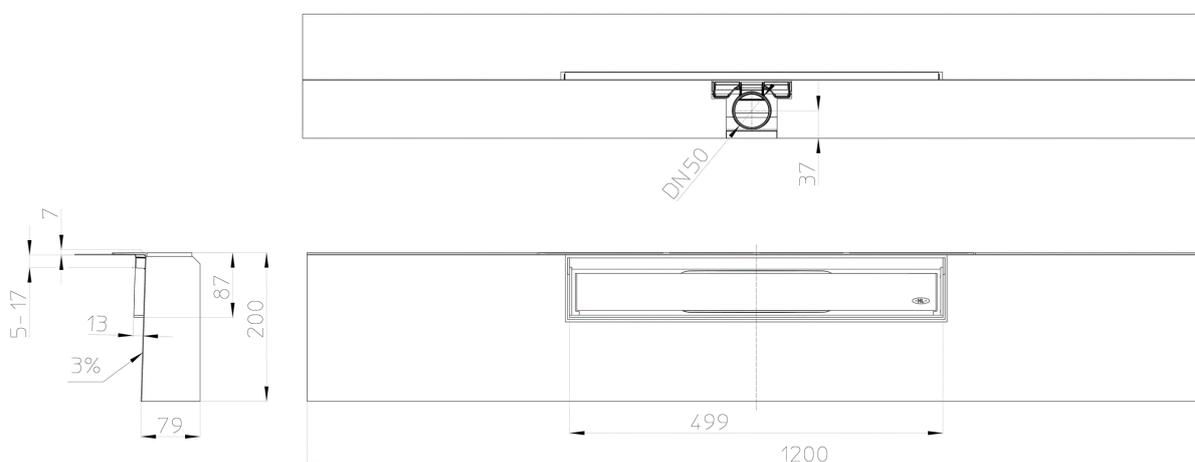

DATI TECNICI

materiale	PP/ABS/EPS-40/Edelstahl V2A	profondità d'incasso	79 mm
dimensione	DN50	prolunga	13 mm Rahmen-/Belagshöhe
prestazioni	0,60 l/s	griglia	Edelstahl V2A 480 x 50 mm

peso	2,59	classe di sollecitazione	K - 300 kg
EAN	9003076036158	ingresso	
		Norme	EN1253