


## CANALETTA DOCCIA, TELAIO IN ACCIAIO, griglia STANDARD/CUSTOM, 650 mm

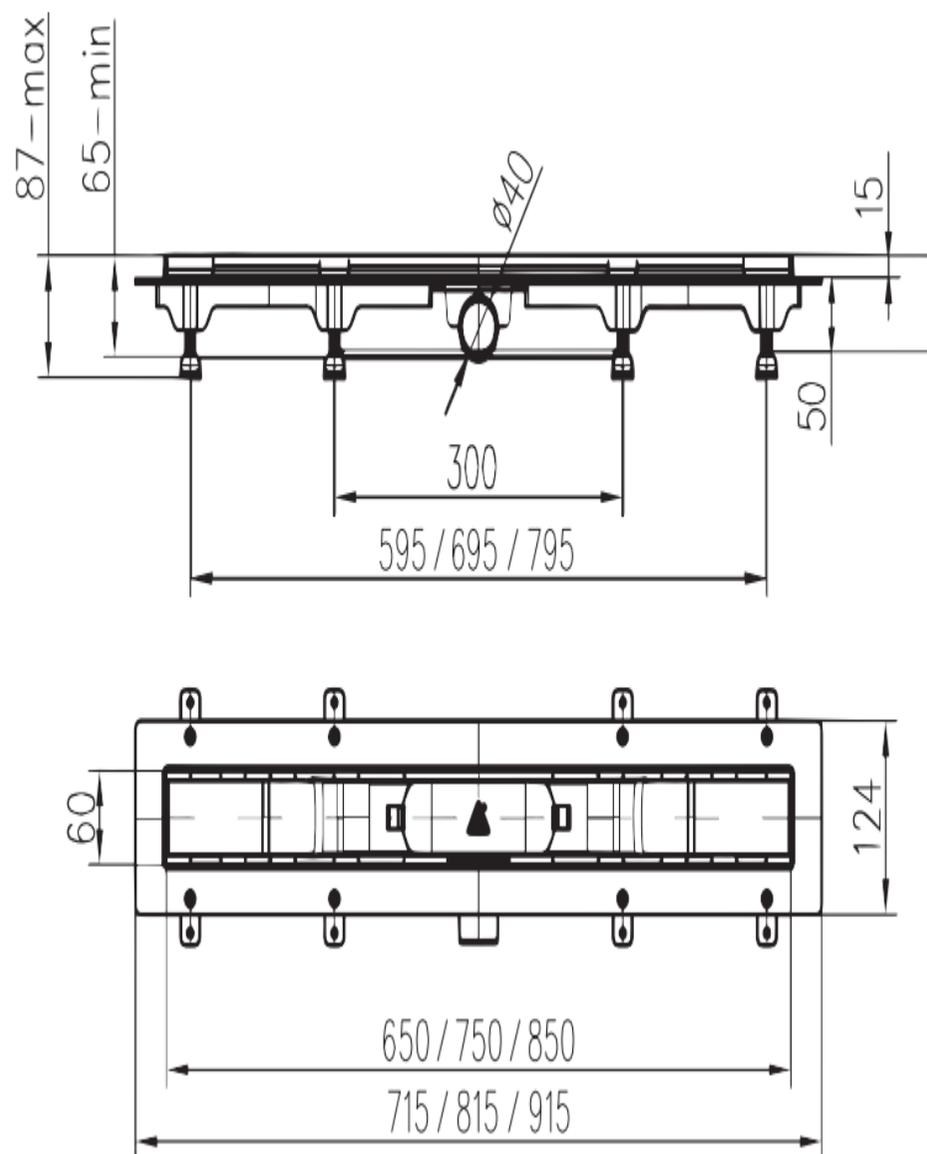

### Descrizione

- Canaletta doccia a filo pavimento con telaio in acciaio inossidabile
- Lunghezza di griglia 650 mm
- Griglia Standard/Custom (adatto anche per la posa di piastrelle ceramiche)
- Raccordo di scarico  $\varnothing$  40 mm
- Installazione a pavimento
- Design moderno
- Resistenza ai danni
- Altezza di costruzione ridotta: 65 mm
- Regolazione in altezza: 65-87 mm
- Portata di 35-38 l / min. a norma EN 1253-2
- Sifone combinato: livello dell'acqua/valvola di areazione
- Capacità di carico K3 (300 kg)
- Griglia in acciaio inox opaca spessore 1,5 mm a norma DIN 1.4301
- Facile smontaggio per la pulizia del sifone
- Altezza del telaio di 15 mm
- Avvitamento dall'alto
- Banda filo canaletta inclusa
- Doppia valvola di non-ritorno
- Filtro ispezionabile
- Tutte le parti necessarie per l'installazione e il montaggio sono fornite con il prodotto