

Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno



Scaldabagno a parete



Scaldabagno a parete

MATERIALI DI SUPPORTO

- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio

CARATTERISTICHE



VANTAGGI

- WDS X / PFS è un kit di fissaggio completo che permette un'installazione semplice e veloce.
- WDS X è fornito con ganci di diverso diametro e lunghezza, per una maggior flessibilità nell'installazione.
- WDS X, grazie all'espansione a 4 settori del tassello SX, è idoneo per l'installazione in materiali di supporto pieni e semipieni.
- PFS, con cono espansore in acciaio, è progettato appositamente per l'installazione in materiali di supporto semipieni.
- Il collarino pronunciato e le alette antirotazione impediscono al fissaggio WDS X / PFS di scivolare nel foro o di ruotare. Questo facilita l'installazione.


APPLICAZIONI

- Fissaggio di cassette scaricatrici
- Fissaggio di scaldabagni su murature portanti


FUNZIONAMENTO

- Il fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X / PFS è idoneo per installazione non passante.
- L'avvitamento del gancio nel fissaggio WDS X espande il tassello SX in 4 direzioni, nel fissaggio PFS espande le alette del tassello PF contro la prima cartella del mattone semipieno. In entrambi i casi è fornito un ancoraggio sicuro nel materiale di supporto.
- Su supporti semipieni forare solo a rotazione.

INSTALLAZIONE WDS X

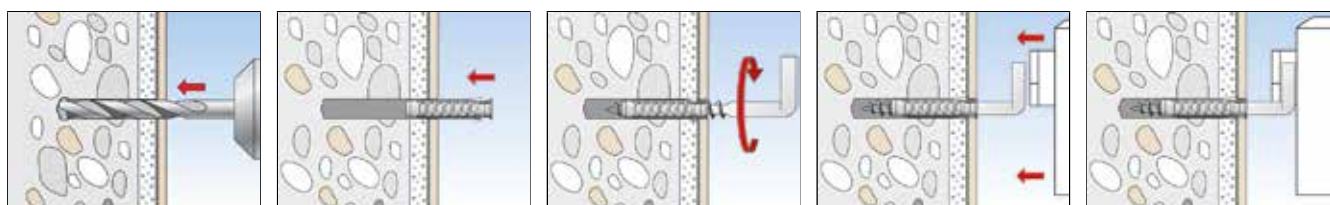

INSTALLAZIONE PFS

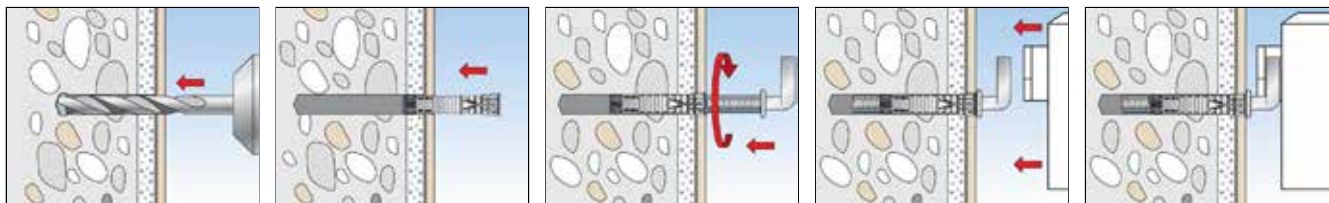

DATI TECNICI



Fissaggio per cassetta e scaldabagno **WDS X**

| Prodotto | Art. n° | Diametro foro d_0 [mm] | Profondità foro min h_1 [mm] | Diametro gambo gancio d_s [mm] | Lunghezza utile gancio fuori parete L_h [mm] | Contenuto busta | Confezione [pz] |
|------------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------|
| WDS 10 X | 538951 | 10 | 70 | 6,8 | 15 | 2 tasselli SX 10, 2 cancani | 50 |
| WDS 12 X | 538952 | 12 | 80 | 8,2 | 15 | 2 tasselli SX 12, 2 cancani | 50 |
| WDS 14 X | 538953 | 14 | 90 | 8,8 | 25 | 2 tasselli SX 14, 2 cancani | 50 |
| WDS 14 LX | 538954 | 14 | 90 | 8,8 | 50 | 2 tasselli SX 14, 2 cancani | 50 |

DATI TECNICI



Fissaggio per scaldabagno **PFS**

| Prodotto | Art. n° | Diametro foro d_0 [mm] | Profondità foro min h_1 [mm] | Diametro gambo gancio d_s [mm] | Lunghezza utile gancio fuori parete L_h [mm] | Contenuto busta | Confezione [pz] |
|---------------|---------------|--------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--------------------|
| PFS 12 | 517597 | 14 | 75 | 8,8 | 20 | 2 tasselli PF M 10, 2 cancani M 10 | 50 |

CARICHI

Fissaggi per cassetta scaricatrice e scaldabagno WDS X

| Tipo | WDS 10 X | WDS 12 X | WDS 14 X | WDS X 14 LX |
|---|------------|-------------|------------|-------------|
| Caricabilità di una coppia di fissaggi | | | | |
| Cassetta scaricatrice | ok | ok | ok | ok |
| Scaldabagno | ≤ 50 litri | ≤ 100 litri | ≤ 50 litri | ≤ 30 litri |

CARICHI

Fissaggi per cassetta scaricatrice e scaldabagno PFS

Carichi raccomandati¹⁾ per un ancorante singolo.

| Tipo | PFS 12 | | |
|--|----------|------|------|
| Carichi raccomandati per il corrispondente materiale di base $F_{Racc}^{2)}$ | | | |
| Calcestruzzo | ≥ C20/25 | [kN] | 1,20 |
| Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio ³⁾ | ≥ Hz 12 | [kN] | 0,90 |

¹⁾ Il fattore parziale di sicurezza è incluso.

²⁾ Valido per azioni di trazione, di taglio e oblique con qualsiasi inclinazione.

³⁾ Mattone tipo Doppio UNI.