


38 597 001 **RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO**
ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M




DESCRIZIONE PRODOTTO

- telaio in acciaio zincato autoportante
- installazione a parete e pareti divisorie
- totalmente premontato
- raccordi regolabili in altezza
- materiali di fissaggio
- approvato TÜV
- perni di fissaggio per bidet
- guarnizione gomma Ø 32 mm
- curva di scarico Ø 50 mm
- 2 raccordi da ½"
- materiali di fissaggio per bidet
- accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente

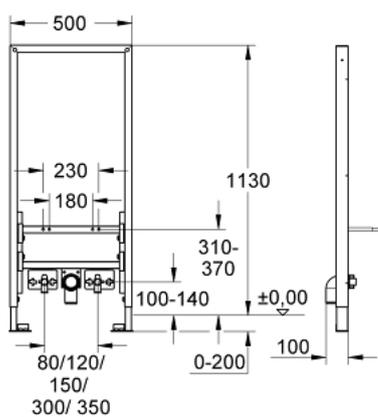

38 597 001 **RAPID SL MODULO PER BIDET SOSPESO**
ALTEZZA INSTALLAZIONE 1,13 M



PARTI DI RICAMBIO , agosto 2008 – now

- 1: Perno filettato (Ordine n. 4276400M)
- 2: scarico a gomito (Ordine n. 42943000)
- 2.1: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)
- 3: Holder for outlet elbow (Ordine n. 42236000)
- 4: Set di fissaggio (Ordine n. 3855800M)*

* Accessori speciali