


HL80H


Scarico terrazzi e balconi DN50/75, antiodore antiriflusso antigelo, foglio bitumato saldato, 123x123mm/115x115mm



Scarico per balconi e terrazzi DN50/75 con manicotto bituminoso diam. 420 mm per balconi e terrazzi DN50/75 con manicotto bituminoso diam. 420 mm per l'allacciamento a impermeabilizzazioni bituminose, scarico regolabile da orizzontale a verticale, dispositivo antiodore antigelo a prova di prosciugamento, portagriglia accorciabile 12 - 73 mm / 100 x 100 mm e griglia in acciaio 94 x 94 mm. Protezione di montaggio compresa nella confezione.

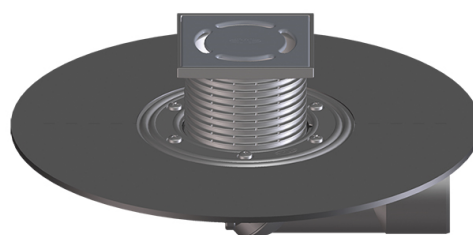

Schemi tecnici

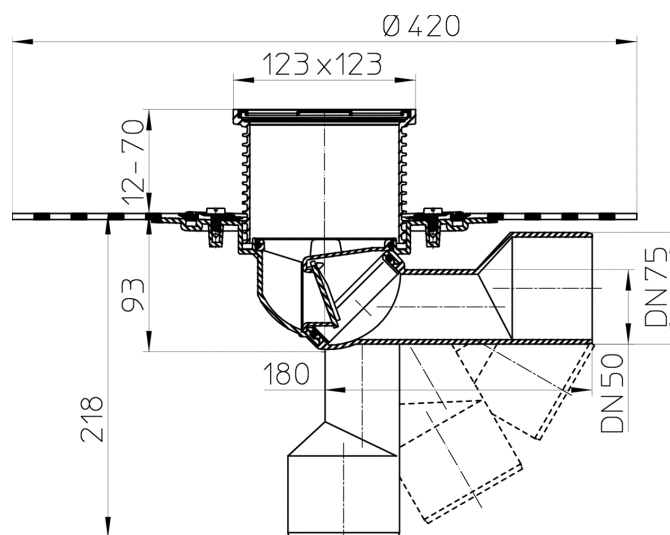

DATI TECNICI

materiale	PP/PE	profondità d'incasso	103 mm
dimensione	DN50/75	prolunga	12-70 mm/123 x 123 mm
prestazioni	0,80 l/s	griglia	Edelstahl 115 x 115 mm
peso	1,261	classe di sollecitazione	K - 300 kg

EAN

9003076701803

ingresso

Norme