


HL90Prblue-3000


Scarico a pavimento DN40/50 orizzontale con dispositivo antiodore Primus blue, 121x121mm/115x115mm, sistema Klick-Klack



Scarico a pavimento DN40/50 orizzontale con flangia, dispositivo antiodore Primus blue, portagriglia accorciabile 10-80mm / cornice inox Klick-Klack 121x121mm e griglia inox 115x115mm, tappo di protezione e protezione quadra per cantiere inclusi. Altezza d'installazione 57mm.

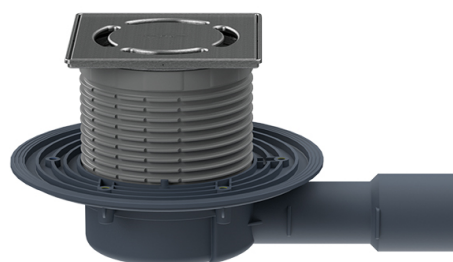

Schemi tecnici

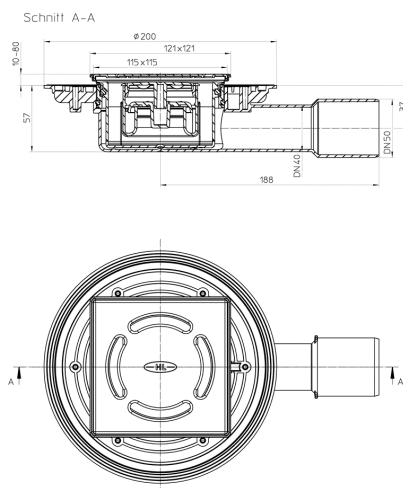

DATI TECNICI

materiale	PP, Edelstahl	profondità d'incasso	57mm
dimensione	DN40/50	prolunga	10-80mm/121x121mm
prestazioni	0,43 l/sec	griglia	Edelstahl 115x115mm
peso	0,685	classe di sollecitazione	K3 - 300kg

EAN

9003076050512

ingresso

Norme

EN 1253