

COLLETTORE componibile per impianti idrosanitari

I collettori inclinati **te-sa** serie 203TG e 203TG50 sono realizzati appositamente per essere impiegati negli impianti idricosanitari.

Le valvole di intercettazione poste sulle singole uscite, consentono di escludere direttamente le utenze, facilitando il lavoro dell'installatore durante le operazioni di installazione e/o manutenzione degli impianti idraulici.

L'inclinazione della valvole di intercettazione (35°) è stata appositamente studiata per facilitarne l'installazione, l'utilizzo e ridurre gli ingombri.

Sono inoltre provvisti di indicatori colorati blu/rosso, serigrafati con simboli grafici per l'individuazione delle utenze collegate.

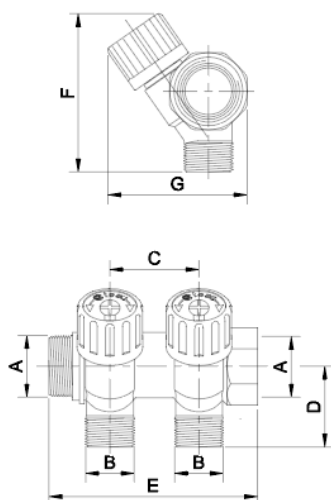

Art. 203TG

Art. 203TG50
Caratteristiche tecniche
Materiali

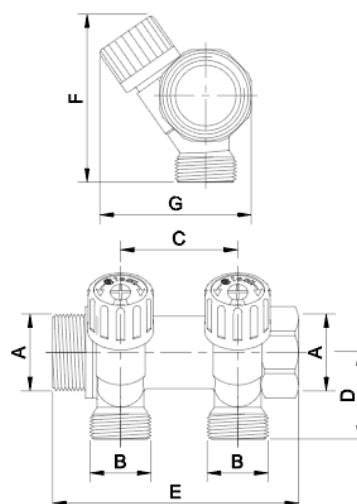
Corpo collettore:	Ottone UNI EN 12165-CW617N-DW
Finitura superficiale:	Cromato
Vitone :	Ottone UNI EN 12164-CW614N-DW
Guarnizione otturatore:	EPDM
O-ring di tenuta:	EPDM
Maniglia:	ABS
Dischetti indicatori ambienti:	Alluminio

Funzionamento

Fluidi utilizzabili:	Acqua
Pressione massima di collaudo:	10 Bar
Pressione massima di esercizio:	6 Bar
Temperatura massima di esercizio:	75 °C
Temperatura massima per brevi periodi:	90 °C
Attacchi principali 203TG:	3/4" – 1"
Attacchi principali 203TG50:	1"
Attacchi derivazioni 203TG:	1/2"E
Attacchi derivazioni 203TG50:	3/4"E
Interasse 203TG:	38mm
Interasse 203TG50:	50mm

Dimensioni


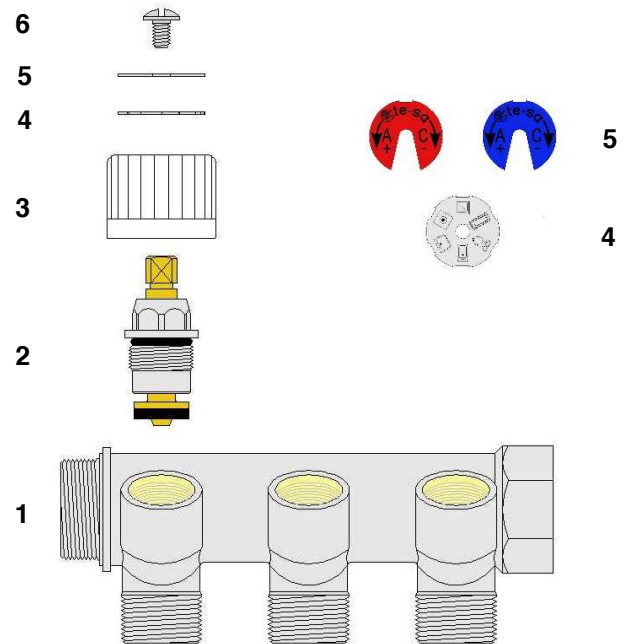

Art.	A	B	C	D	E	F	G
203TG-054-02	3/4"	1/2"	38	35	89	68	60
203TG-054-03	3/4"	1/2"	38	35	127	68	60
203TG-054-04	3/4"	1/2"	38	35	165	68	60
203TG-064-02	1"	1/2"	38	36	93	70	65
203TG-064-03	1"	1/2"	38	36	131	70	65
203TG-064-04	1"	1/2"	38	36	169	70	65



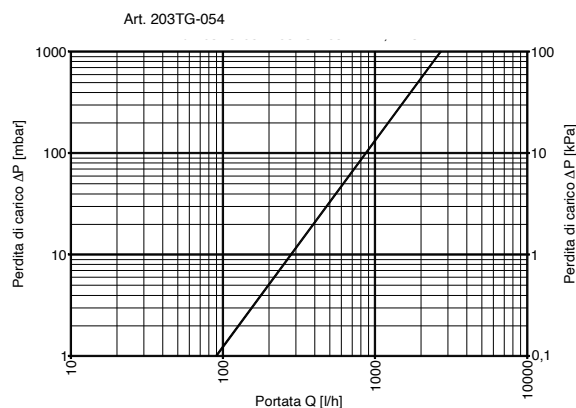
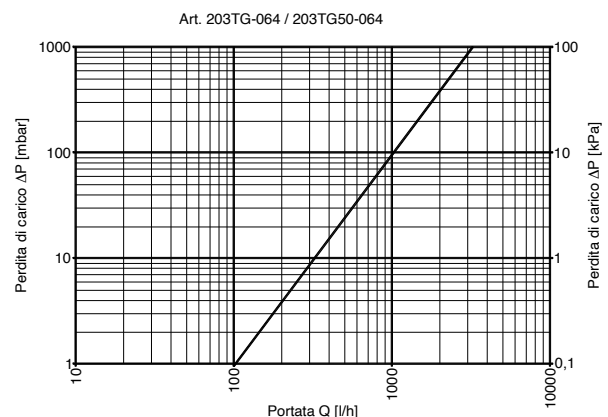
Art.	A	B	C	D	E	F	G
203TG50-065-02	1"	3/4"	50	37	105	71	65
203TG50-065-03	1"	3/4"	50	37	155	71	65
203TG50-065-04	1"	3/4"	50	37	205	71	65

Componenti principali

1. Corpo collettore
2. Vitone di intercettazione
3. Maniglia di manovra
4. Dischetto ambienti
5. Dischetto a doppia faccia blu/rosso
6. Vite di bloccaggio



Caratteristiche tecniche

Art. 203TG-054-... - $K_v=2,7 \text{ m}^3/\text{h}$

Art.203TG-064-... / 203TG50-064 -.. - $K_v=3,1 \text{ m}^3/\text{h}$


Esempi Applicativi

