

## ACZ

SERBATOI ZINCATI PER ACQUA FREDDA, OMOLOGATI CE  
200 - 10.000 litri

### Installazione

Serbatoi montaliquidi per impianti di pressurizzazione



Prodotto omologato CE



Per acqua potabile




Zincato a caldo




Per impianti di pressurizzazione


ACZ 200 - 500

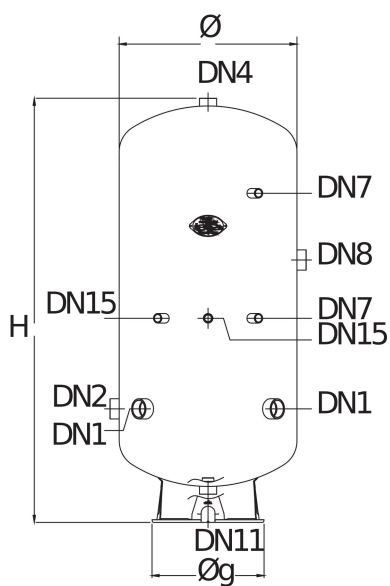


ACZ 750 - 2.000

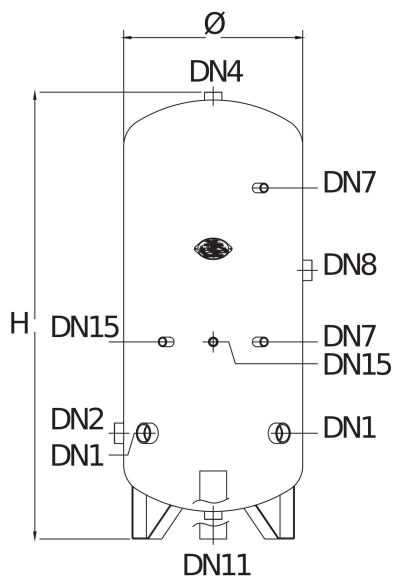

ACZ 2.500 - 5.000

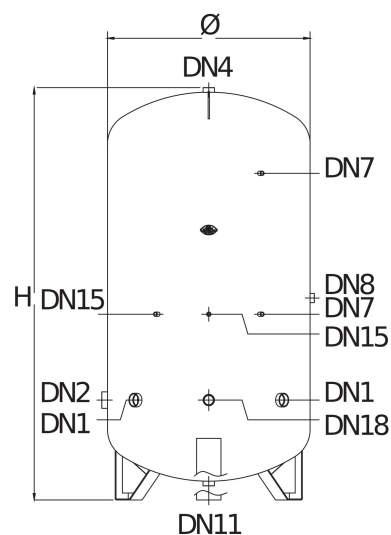

ACZ 7.500 - 10.000

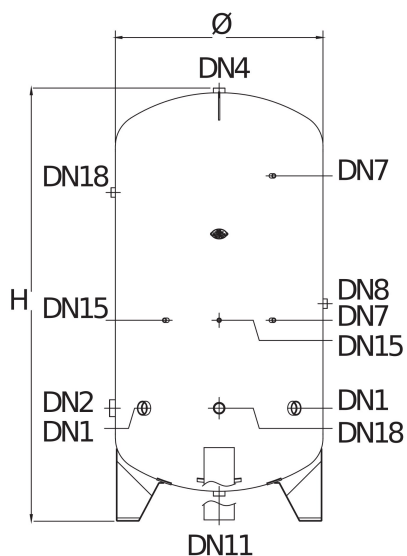

## Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Connessione acqua
DN2	Connessione acqua
DN4	Ripristino precarica
DN7	Attacco per indicatore di livello
DN8	Attacco per livellostato
DN11	Scarico
DN15	Connessione strumenti
DN18	Connessione ausiliaria

Modello	Codice	Capacità L	Tmin	Tmax	P <sub>MAX</sub>	H mm	Ø g mm	Ø mm
ACZ 200/8	A432J47	200	-10°C	50°C	8	1345	485	500
ACZ 300/8	A432J51	300	-10°C	50°C	8	1490	485	550
ACZ 500/8	A432J55	500	-10°C	50°C	8	1800	485	650
ACZ 750/8	A432J59	750	-10°C	50°C	8	2055		750
ACZ 1000/8	A432J62	1000	-10°C	50°C	8	2370		800
ACZ 1500/8	A432J67	1500	-10°C	50°C	8	2425		950
ACZ 2000/8	A432J70	2000	-10°C	50°C	8	2445		1100
ACZ 2500/8	A432J72	2500	-10°C	50°C	8	2545		1250
ACZ 3000/8	A432J74	3000	-10°C	50°C	8	2845		1250
ACZ 4000/8	A432J77	4000	-10°C	50°C	8	2975		1400
ACZ 5000/8	A432J80	5000	-10°C	50°C	8	3050		1550
ACZ 7500/8	A432J87	7500	-10°C	50°C	8	4190		1650
ACZ 10000/8	A432J92	10000	-10°C	50°C	8	5190		1650
ACZ 200/12	A432N47	200	-10°C	50°C	12	1350	485	500
ACZ 300/12	A432N51	300	-10°C	50°C	12	1495	485	550
ACZ 500/12	A432N55	500	-10°C	50°C	12	1805	485	650
ACZ 750/12	A432N59	750	-10°C	50°C	12	2055		750
ACZ 1000/12	A432N62	1000	-10°C	50°C	12	2370		800
ACZ 1500/12	A432N67	1500	-10°C	50°C	12	2435		950
ACZ 2000/12	A432N70	2000	-10°C	50°C	12	2450		1100
ACZ 2500/12	A432N72	2500	-10°C	50°C	12	2560		1250
ACZ 3000/12	A432N74	3000	-10°C	50°C	12	2860		1250
ACZ 4000/12	A432N77	4000	-10°C	50°C	12	2990		1400
ACZ 5000/12	A432N80	5000	-10°C	50°C	12	3070		1550
ACZ 7500/12	A432N87	7500	-10°C	50°C	12	4200		1650
ACZ 10000/12	A432N92	10000	-10°C	50°C	12	5200		1650
ACZ 200/16	A432R47	200	-10°C	50°C	16	1350	485	500
ACZ 300/16	A432R51	300	-10°C	50°C	16	1500	485	550
ACZ 500/16	A432R55	500	-10°C	50°C	16	1805	485	650
ACZ 750/16	A432R59	750	-10°C	50°C	16	2050		750
ACZ 1000/16	A432R62	1000	-10°C	50°C	16	2370		800
ACZ 1500/16	A432R67	1500	-10°C	50°C	16	2420		950
ACZ 2000/16	A432R70	2000	-10°C	50°C	16	2480		1100

Per i modelli da 3.000 L in su, considerata l'altezza, potrebbe essere necessario un imballo speciale.

## Quote connessioni in mm

MODELLO	DN1	DN2	DN4	DN7	DN7	DN8	DN11	DN15	DN18	DN18
ACZ 200/8	-	385	-	640	1070	840	110	640	-	-
ACZ 300/8	415	415	-	705	1195	805	115	705	-	-
ACZ 500/8	485	485	-	835	1435	935	125	835	-	-
ACZ 750/8	560	560	-	1010	1710	1210	160	1010	-	-
ACZ 1000/8	560	560	-	1110	1960	1310	155	1110	-	-
ACZ 1500/8	575	575	-	1025	1975	1125	125	1025	-	-
ACZ 2000/8	575	575	-	1025	1975	1125	105	1025	-	-
ACZ 2500/8	605	605	-	1135	2005	1235	85	1135	-	605
ACZ 3000/8	605	605	-	1405	2305	1505	85	1405	-	605
ACZ 4000/8	695	695	-	1495	2395	1595	125	1495	-	695
ACZ 5000/8	725	725	-	1525	2425	1625	115	1525	-	725
ACZ 7500/8	905	905	-	2105	3555	2205	225	2105	3455	905
ACZ 10000/8	905	905	-	2105	4555	2205	225	2105	4455	905
ACZ 200/12	390	390	-	645	1075	845	110	645	-	-
ACZ 300/12	415	415	-	705	1195	805	115	705	-	-
ACZ 500/12	490	490	-	840	1440	940	125	840	-	-
ACZ 750/12	560	560	-	1010	1710	1210	160	1010	-	-
ACZ 1000/12	560	560	-	1110	1960	1310	155	1110	-	-
ACZ 1500/12	580	580	-	1030	1980	1130	125	1030	-	-
ACZ 2000/12	575	575	-	1025	1975	1125	105	1025	-	-
ACZ 2500/12	615	615	-	1145	2015	1245	85	1145	-	615
ACZ 3000/12	615	615	-	1415	2315	1515	85	1415	-	615
ACZ 4000/12	705	705	-	1505	2405	1605	135	1505	-	705
ACZ 5000/12	735	735	-	1535	2435	1635	115	1535	-	735
ACZ 7500/12	905	905	-	2105	3555	2205	225	2105	3455	905
ACZ 10000/12	905	905	-	2105	4555	2205	225	2105	4455	905
ACZ 200/16	390	390	-	645	1075	845	110	645	-	-
ACZ 300/16	415	415	-	705	1195	805	115	705	-	-
ACZ 500/16	490	490	-	840	1440	940	125	840	-	-
ACZ 750/16	555	555	-	1005	1705	1205	160	1005	-	-
ACZ 1000/16	560	560	-	1110	1960	1310	155	1110	-	-
ACZ 1500/16	570	570	-	1020	1970	1120	125	1020	-	-
ACZ 2000/16	590	590	-	1040	1990	1140	105	1040	-	-

## Attacchi connessioni

MODELLO	DN1	DN2	DN4	DN7	DN8	DN11	DN15	DN18
ACZ 200/8	-	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 300/8	G2"	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 500/8	G2"	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 750/8	G2"	G2"	G1.1/2"	G1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"	-
ACZ 1000/8	G2"	G2"	G1.1/2"	G1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"	-
ACZ 1500/8	G2"	G2"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	-
ACZ 2000/8	G2"	G2"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	-
ACZ 2500/8	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 3000/8	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 4000/8	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 5000/8	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 7500/8	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 10000/8	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 200/12	G1.1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 300/12	G2"	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 500/12	G2"	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 750/12	G2"	G2"	G1.1/2"	G1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"	-
ACZ 1000/12	G2"	G2"	G1.1/2"	G1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"	-
ACZ 1500/12	G2"	G2"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	-
ACZ 2000/12	G2"	G2"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	-
ACZ 2500/12	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 3000/12	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 4000/12	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 5000/12	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 7500/12	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 10000/12	G2"1/2	G3"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	G2"
ACZ 200/16	G1.1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 300/16	G2"	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 500/16	G2"	G2"	G1"1/4	G1/2"	G1.1/2"	G1"1/4	G1/2"	-
ACZ 750/16	G2"	G2"	G1.1/2"	G1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"	-
ACZ 1000/16	G2"	G2"	G1.1/2"	G1/2"	G1.1/2"	G1.1/2"	G1/2"	-
ACZ 1500/16	G2"	G2"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	-
ACZ 2000/16	G2"	G2"	G2"	G1/2"	G1.1/2"	G2"	G1/2"	-

## Normative di riferimento

Dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2014/68/UE.

**Garanzia: 2 anni**