

Zinco Group s.p.a.
Contrada Cammarata Z.I.
87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981.48.09.69
Email. zincogroup@gmail.com

RIDUZIONE INOX - COD.ART. 42

Monoparete Raccordi



DESCRIZIONE

La Riduzione INOX rappresenta il raccordo necessario per ridurre, compatibilmente alla scelta dei diametri gestiti, tratti sub orizzontali o sub verticali di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.

CARATTERISTICHE

Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)

Spessori: mm 0.5 e mm 0.6 per la tipologia 304 AISI (EN 1.4301), solo mm 0.5 per la tipologia 316 AISI (EN 1.4404).

Bicchieratura: realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.

Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui, per garantire la tenuta di ogni singolo elemento.

Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.

Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.

In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio è rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.

APPLICAZIONI

Smaltimento dei prodotti derivanti da processi di combustione (Fumi) di gas metano, gasolio, legna e da ventilazione (Aria).

Funzionamento: a secco (D) o umido (W)

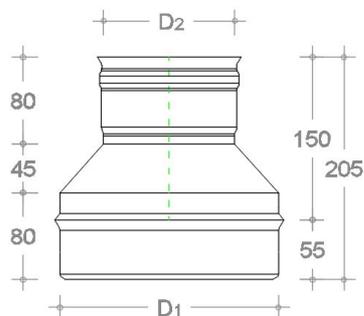
Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.

Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.

LISTINO - RIDUZIONE INOX - COD.ART. 42

Dimensione	304 mm 0.6	304 mm 0.8	316 mm 0.5
da D max 100 a D min 80	€ 31,85	ND	€ 36,63
da D max 120 a D min 100-80	€ 33,04	ND	€ 38,00
da D max 130 a D min 120-80	€ 33,67	€ 43,77	€ 38,72
da D max 140 a D min 130-80	€ 34,23	€ 44,50	€ 39,36
da D max 150 a D min 140-80	€ 34,81	€ 45,25	€ 40,03
da D max 160 a D min 150-80	€ 35,41	€ 46,03	€ 40,72
da D max 180 a D min 160-80	€ 36,99	€ 48,09	€ 42,54
da D max 200 a D min 180-80	€ 41,53	€ 53,99	€ 47,76
da D max 220 a D min 200-80	€ 42,92	€ 55,80	€ 49,36
da D max 230 a D min 220-80	€ 46,48	€ 60,42	€ 53,45
da D max 250 a D min 230-80	€ 48,27	€ 62,65	€ 55,51
da D max 300 a D min 250-150	€ 51,82	€ 67,37	€ 59,59
da D max 350 a D min 300-150	€ 62,31	€ 81,00	€ 71,66
da D max 400 a D min 350-150	€ 82,09	€ 106,72	€ 94,40
da D max 450 a D min 400-150	€ 101,87	€ 132,43	€ 117,15

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA - RIDUZIONE INOX - COD.ART. 42

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.