

Zinco Group s.p.a.
Contrada Cammarata Z.I.
87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981.48.09.69
Email. zincogroup@gmail.com

CURVA REGOLABILE INOX 0° - 90° - COD.ART. 33.R

Monoparete Curve



DESCRIZIONE

La Curva Regolabile INOX 0° - 90° rappresenta il componente fondamentale per le regolazioni d'asse, nei tratti verticali o sub orizzontali, di un Sistema Camino. E' realizzata con quattro settori tra loro aggraffati, senza l'ausilio di fascette di giunzione tra i settori.

CARATTERISTICHE

Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)

Spessori: mm 0.5 .

Bicchieratura: realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice.

Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.

Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui.

Accessori: oring di tenuta incluso in ogni settore, per i diametri dal mm 80 al mm 160 incluso.

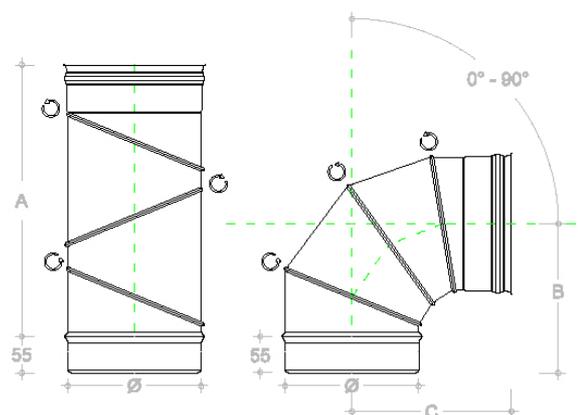
APPLICAZIONI

Utilizzata per raccordare tratti sub orizzontali o sub verticali, con angoli non definiti.

LISTINO - CURVA REGOLABILE INOX 0° - 90° - COD.ART. 33.R

Dimensione	316 mm 0.5
Ø 80	€ 44,09
Ø100	€ 47,27
Ø120	€ 50,68
Ø130	€ 54,31
Ø140	€ 58,86
Ø150	€ 61,58
Ø160	€ 64,08
Ø180	€ 65,00
Ø200	€ 65,90
Ø220	€ 98,17
Ø230	€ 105,22
Ø250	€ 112,49
Ø300	€ 131,12
Ø350	ND
Ø400	ND
Ø450	ND

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA - CURVA REGOLABILE INOX 0° - 90° - COD.ART. 33.R


Diametro	A	B	C	Oring
80	230	105	160	si
100	235	115	170	si
120	250	125	180	si
130	260	130	185	si
140	265	135	190	si
150	270	140	195	si
160	280	145	200	si
180	305	165	220	no
200	325	175	230	no
220	360	195	250	no
250	395	220	275	no
300	435	245	300	no

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.