



SISTEMI SOLARI

ZELIOS FAST

150-200-300

Accumulatore con stazione solare integrata. La soluzione più facile e più efficiente per le abitazioni monofamiliari.



CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA (1)



> TUTTO COMPRESO

- Gestore di sistema EXPERT CONTROL in dotazione.
- Collettore solare da 2 metri quadrati.
- Raccordi idraulici e telaio di installazione a tetto a falda o tetto piano (terra).


> FACILE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

- Grazie ai componenti pre-montati di serie e alla guida di installazione che comprende l'interfaccia EXPERT CONTROL.
- Massima efficienza e minima manutenzione.

> FACILE DA USARE

- Rapporti completi sul funzionamento del sistema.
- Visualizzazione dello schema desiderato, programmazione giornaliera, funzioni e parametri facili da selezionare: tutto tramite un unico display.

DIMENSIONI (in mm) E DIMA DI INSTALLAZIONE

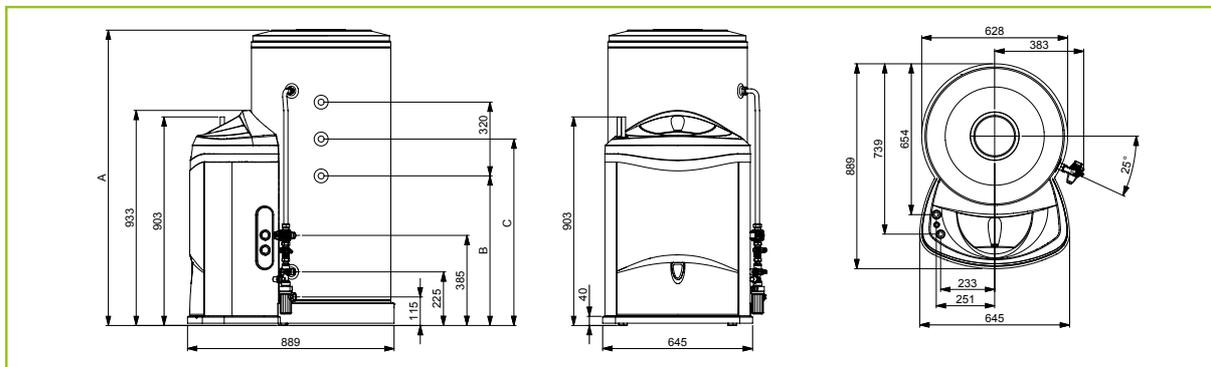

		CD1 150	CD1 200	CD1 300	CD2 200	CD2 300
A	mm	965	1.260	1.782	1.260	1.782
B (solo CD2)	mm	-	-	-	649	1.170
C (solo CD2)	mm	-	-	-	808	1.330

(1) Per il modello 150 CD1

CARATTERISTICHE TECNICHE

		FAST CD1 150-1 CF-1 TR	FAST CD1 150-1 CF-1 TT	FAST CD1 200-2 CF-1 TR	FAST CD1 200-2 CF-1 TT	FAST CD1 300-2 CF-1 TR	FAST CD1 300-2 CF-1 TT
Collettori solari							
Numero e modello		1 - ZELIOS CF 2.0-1	1 - ZELIOS CF 2.0-1	2 - ZELIOS CF 2.0-1			
Superficie lorda collettori	m ²	2,01	2,01	4,02	4,02	4,02	4,02
Superficie captante collettori	m ²	1,74	1,74	3,48	3,48	3,48	3,48
Accumulo							
Capacità accumulo sanitario	l	142	142	198	198	298	298
Dispersioni termiche	kWh/24h	1,1	1,1	1,49	1,49	2,28	2,28
Massima pressione circuito sanitario	bar	7	7	7	7	7	7
Massima prevalenza circolatore solare	mca	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Numero serpentine bollitore		1	1	1	1	1	1
Taratura valvola di sicurezza circuito solare	bar	6	6	6	6	6	6
Classe di efficienza energetica bollitore		B	B	C	C	C	C
Codice		3023657	3023658	3023659	3023660	3023663	3023664

		FAST CD2 200-2 CF-1 TR	FAST CD2 200-2 CF-1 TT	FAST CD2 300-2 CF-1 TR	FAST CD2 300-2 CF-1 TT
Collettori solari					
Numero e modello		2 - ZELIOS CF 2.0-1			
Superficie lorda collettori	m ²	4,02	4,02	4,02	4,02
Superficie captante collettori	m ²	3,48	3,48	3,48	3,48
Accumulo					
Capacità accumulo sanitario	l	192	192	292	292
Dispersioni termiche	kWh/24h	1,49	1,49	2,28	2,28
Massima pressione circuito sanitario	bar	7	7	7	7
Massima prevalenza circolatore solare	mca	4,5	4,5	4,5	4,5
Numero serpentine bollitore		2	2	2	2
Taratura valvola di sicurezza circuito solare	bar	6	6	6	6
Classe di efficienza energetica bollitore		C	C	C	C
Codice		3023661	3023662	3023665	3023666

ACCESSORI IDRAULICI

	Codice
VASO ESPANSIONE SOLARE/SANITARIO SECONDARIO 16 L PER COMPACT	3024183