


Utilizzo: circuiti e impianti di riscaldamento e refrigerazione

Caratteristiche

- Vaso di espansione per circuiti e impianti di riscaldamento e refrigerazione chiusi
- Membrana fissa a diaframma in gomma
- Manometro integrato a partire da modelli con capacità pari a 750 litri
- 100% made in Italy
- Realizzato secondo gli standard regolati dalle normative PED 2014/68/UE e EN 13831
- Qualità garantita e certificata secondo le normative internazionali
- Elevato grado di personalizzazione
- Verniciatura esterna in polvere epossidica per garantire una elevata protezione dall'ossidazione e una finitura estetica di qualità
- Accurati controlli qualitativi durante tutte le fasi del processo produttivo

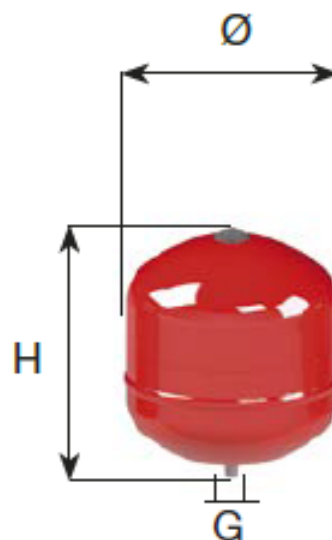

*I VASI ERE CON LITRAGGIO **DA 2000 A 5000 LITRI** SONO VENDIBILI SOLAMENTE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

Codice	Modello	Capacità	Diametro	Altezza	Raccordo ingresso acqua	Pressione di precarica standard	Pressione massima di esercizio	Temperatura di esercizio	Finitura esterna colore
		Litri	Ø mm	H mm	G	Bar	Bar	°C	
820006	ERE 6	6	245	250	M 3/4" Gas	1,5	4,0	-10 + 100	Rosso
820008	ERE 8	8	245	280	M 3/4" Gas	1,5	4,0	-10 + 100	Rosso
820010	ERE 10	10	245	330	M 3/4" Gas	1,5	4,0	-10 + 100	Rosso
820012	ERE 12	12	285	325	M 3/4" Gas	1,5	4,0	-10 + 100	Rosso
820018	ERE CE 18	18	285	395	M 3/4" Gas	1,5	3,5	-10 + 100	Rosso
820024	ERE CE 24	24	325	420	M 3/4" Gas	1,5	3,5	-10 + 100	Rosso
820035	ERE CE 35	35	380	455	M 3/4" Gas	1,5	5,0	-10 + 100	Rosso
820035/001	ERE CE 35 cb	35	380	510	M 3/4" Gas	1,5	5,0	-10 + 100	Rosso
820035/002	ERE CE 35 cp	35	380	435	M 3/4" Gas	1,5	5,0	-10 + 100	Rosso
820035/003	ERE CE 35 cs	35	380	455	M 3/4" Gas	1,5	5,0	-10 + 100	Rosso
820050	ERE CE 50	50	380	590	M 3/4" Gas	1,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820050/001	ERE CE 50 cb	50	380	630	M 3/4" Gas	1,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820050/002	ERE CE 50 cp	50	380	565	M 3/4" Gas	1,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820080	ERE CE 80	80	460	690	M 3/4" Gas	1,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820100	ERE CE 100	100	460	810	M 3/4" Gas	1,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820150	ERE CE 150	150	510	970	M 1" Gas	1,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820200	ERE CE 200	200	590	985	M 1" Gas	1,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820250	ERE CE 250	250	590	1230	M 1" Gas	1,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820300	ERE CE 300	300	650	1200	M 1" Gas	1,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820400/001	ERE CE 400	400	650	1550	M 1" Gas	2,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820500	ERE CE 500	500	750	1535	M 1" Gas	2,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820600	ERE CE 600	600	750	1775	M 1" Gas	2,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820700	ERE CE 700	700	750	1930	M 1" Gas	2,5	6,0	-10 + 100	Rosso
820750/001	ERE CE 750 d.750	745	750	2015	M 1" Gas	2,5	6,0	-10 + 70	Rosso
820750	ERE CE 750	660	800	1850	F 2" Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Rosso

821000/020	ERE CE 1000	820	800	2130	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Rosso
821500	ERE CE 1500	1195	1000	2130	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Rosso
822000	ERE 2000	2000	1100	2550	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Bianco
822500	ERE 2500	2500	1100	2845	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Bianco
823000	ERE 3000	3000	1250	2930	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Bianco
824000	ERE 4000	4000	1450	3030	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Bianco
825000	ERE 5000	5000	1450	3800	F 2" 1/2 Gas	2,5	8,0	-10 + 100	Bianco