

Zinco Group s.p.a.
Contrada Cammarata Z.I.
87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981.48.09.69
Email. zincogroup@gmail.com

RACCORDO INOX FLEX-RIGIDO - COD.ART. 23.FR

Monoparete
Lineari



DESCRIZIONE

Il Raccordo INOX Flex Rigido è un manicotto a bicchiere doppio, utilizzato per raccordare elementi rigidi con elementi flessibili interno liscio. Non essendo un elemento a tenuta, il suo utilizzo non è previsto per la strutturazione di un Sistema Camino secondo la UNI EN 1856-1.

CARATTERISTICHE

Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20).

Spessori: mm 0.5.

Bicchieratura: è realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2 per l'innesto "M", conico per l'innesto flex.

Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui, per garantire la tenuta di ogni singolo elemento.

Accessori: fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.

Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.

In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio è rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.

APPLICAZIONI

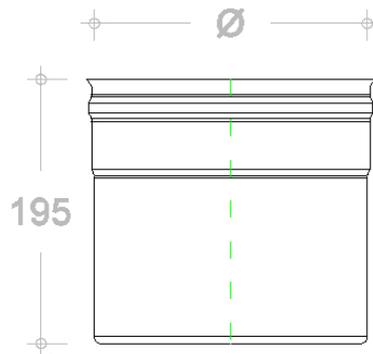
Smaltimento dei prodotti derivanti da processi di combustione (Fumi) di gas metano, gasolio, legna e da ventilazione (Aria).

La sua funzione è quella di raccordare elementi flessibili, interno liscio esterno corrugato, con elementi rigidi.

LISTINO - RACCORDO INOX FLEX-RIGIDO - COD.ART. 23.FR

Dimensione	304 mm 0.5
Ø 80	€ 6,61
Ø 100	€ 8,40
Ø 120	€ 9,23
Ø 130	€ 9,97
Ø 140	€ 10,53
Ø 150	€ 10,62
Ø 160	€ 11,70
Ø 180	€ 12,19
Ø 200	€ 12,68
Ø 220	€ 14,18
Ø 230	€ 14,84
Ø 250	€ 15,50
Ø 300	€ 18,75
Ø 350	€ 21,99
Ø 400	€ 24,07
Ø 450	€ 27,39

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA - RACCORDO INOX FLEX-RIGIDO - COD.ART. 23.FR

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.