


SPECIFICHE TECNICHE

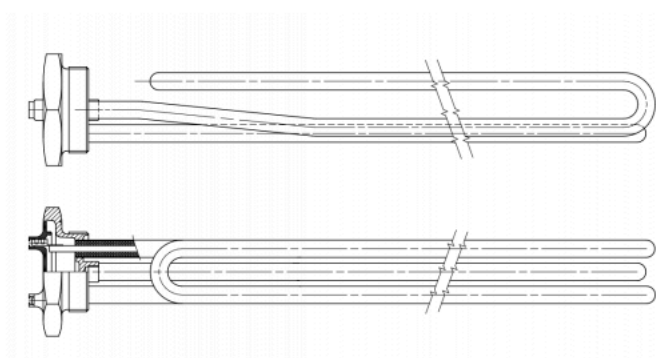

Tipologia tappo	Tappo filettato
Materiale Tappo	Ottone
Dimensione Tappo	1" 1/4; 1" 1/2; 1" 3/4; 2"; 2" 1/4
Diametro Elemento	6,25mm; 8,5mm
Potenza Nominale	Su specifica Cliente
Tensione Nominale	110; 127; 220; 230; 240V fase singola; 400V tre fasi
Geometria	Su specifica Cliente
Numero elementi su un tappo	Fino a 3
Materiale Guaina Termostato	Rame o Acciaio inossidabile
Diametro Guaina Termostato	Ø 8mm or Ø 10mm
Lunghezza Guaina Termostato	Su specifica Cliente
Carico Superficiale	Fino a 25 W/cm ²
Connessione Elettrica	Connessione standard Faston femmina, altre connessioni su richiesta
Presenza porta Anodo	Sì, per anodo M6 in posizione laterale o centrale
Note	Progettate per una connessione semplice e veloce con nostri termostati RTM; RTS; RTS-PLUS; RST; TAS; T-MEC