


DRY SAFE BOX

L 430

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di kit viti per il fissaggio del coperchio

L 525

- Uscita di scarico reversibile
- Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm
- Dima in cartone da utilizzare come protezione in fase di installazione
- Consegnato in imballo singolo
- Completo di O-ring
- Completo di coperchio con perni di fissaggio

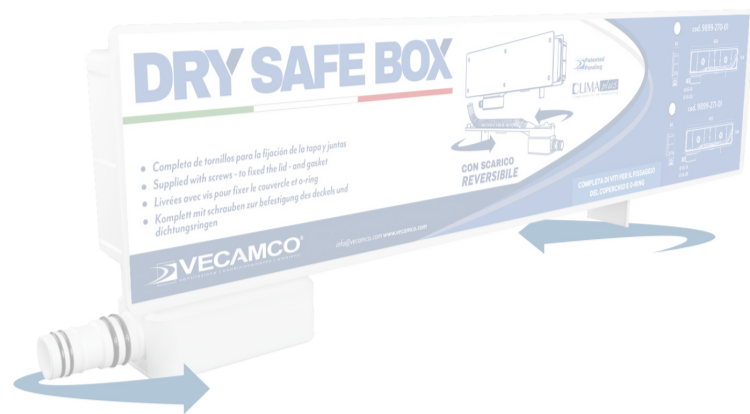

Categorie: Clima Plus, Condizionamento E Refrigerazione



L 430	L 525	BOX L 430 G	BOX L 525 IG
430 mm	525 mm	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box	Scatola Cartone Caja de cartón Cardboard box
		L x 280x61	L x 410x58




CODICI

DRY SAFE BOX L 430

50 mm

65 mm

430 mm

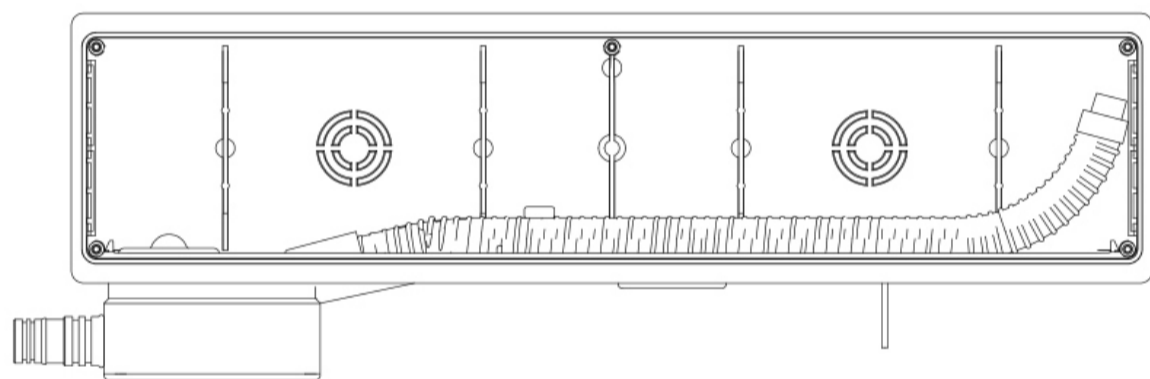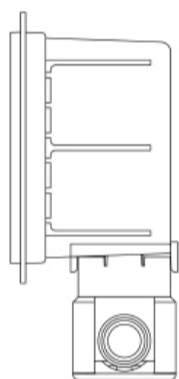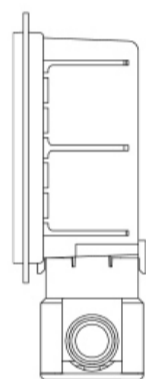

160 mm

< 2/5 >



Esempio di installazione | Ejemplo de instalación | Installation example

