

I-VOR PX

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE SPORCHE VORTEX



Pompa sommersibile per il drenaggio e trasferimento di acque scure. Indicata per il pompaggio acque di infiltrazione, acque domestiche, locali inondate, acque di pozzi e cisterne.

Camicia e manico in acciaio AISI 304
Corpo pompa in PP+30% fibra di vetro
Girante in PPO

- Motoprotettore termico incorporato
- Classe isolamento B
- Albero motore in acciaio AISI 304
- Tenuta meccanica ceramica/grafite/ NBR più labbro
- Protezione lato pompa parasabbia
- Cavo alimentazione 10 mt

Elettropompa AUTOMATICA (**AUT**)
completa di interruttore a galleggiante

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

| Tipo | Hp | kW | 1 ~ 50Hz Amp. 230 V | Q (lt/m) Portata | | | | | | | | | Prezzo € |
|------------|------|------|---------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| | | | | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| | | | | Hm totale in CA | | | | | | | | | |
| IVORPX AUT | 0,45 | 0,32 | 2,6 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | - | 131,00 |

PRESTAZIONI IDRAULICHE

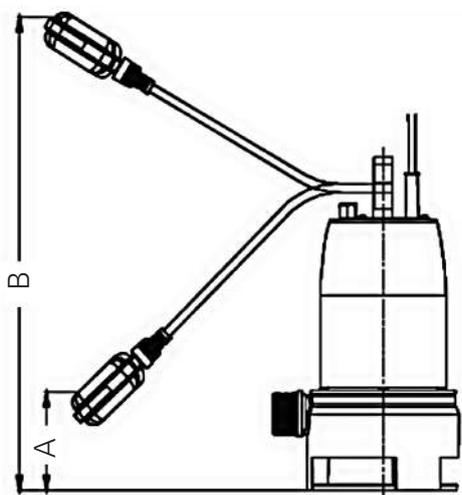
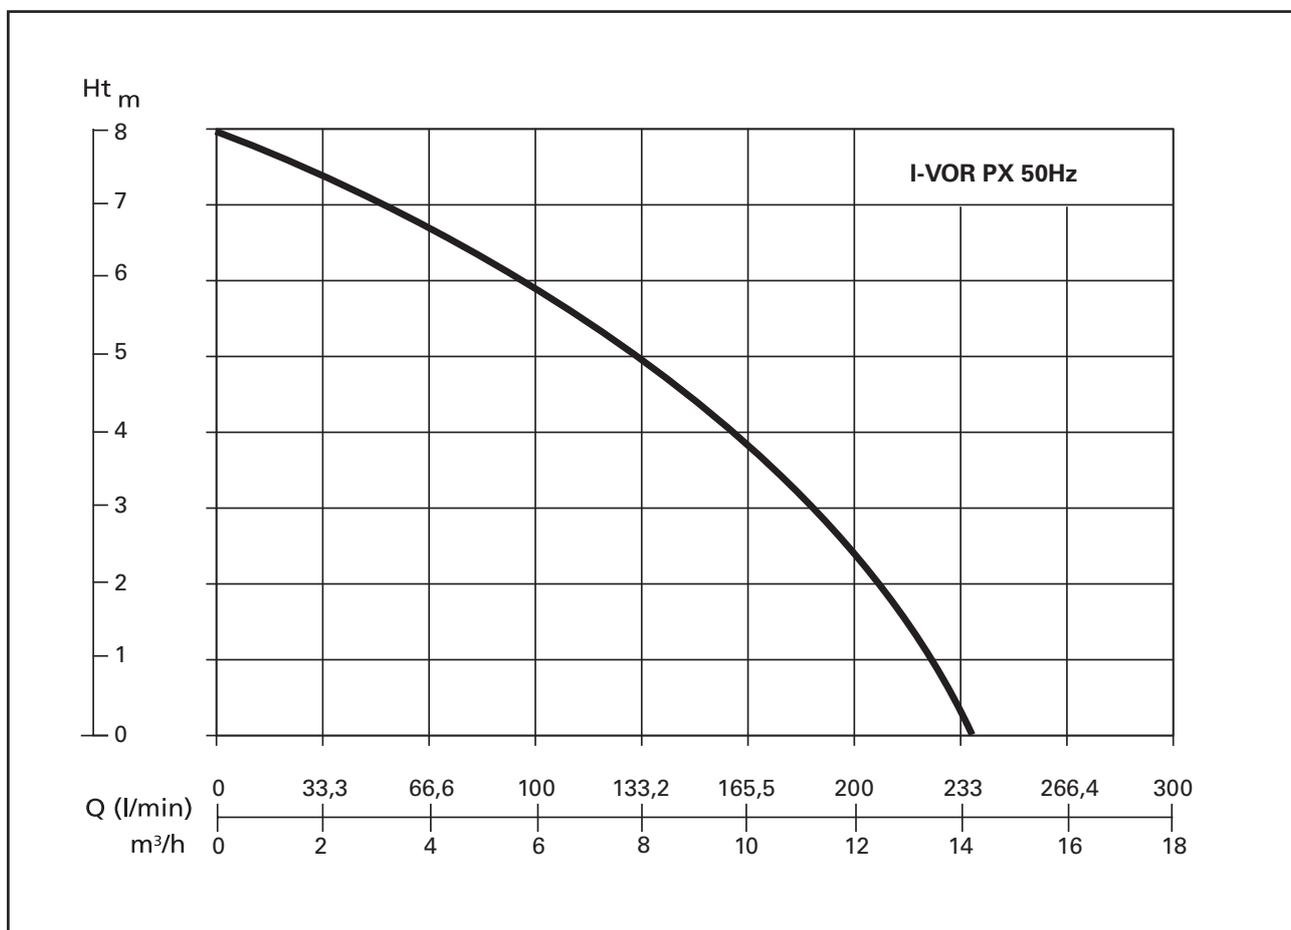


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

| Tipo | Dimensioni mm | | | | Peso Kg |
|------------|---------------|-----|-------|---------------------|---------|
| | A | B | Ø DNM | Passaggio libero mm | |
| IVORPX AUT | 100 | 476 | 1"1/4 | 25 | 5,7 |