

Pompa JET autoadescante a controllo elettronico integrato



Descrizione

Tecnologia UP/Down Water per installazione sommersa, in superficie e interrata. Sistema computerizzato di erogazione automatica dell'acqua e protezione pompa contro la marcia a secco.

Antiblocking system ogni 72 ore di inattività.

Classe di protezione IP68



Valvola di ritegno in tecnopolimero
con otturatore e molla
calibrata in AISI 316
assemblata

Materiali

- Corpo motore in Aisi 304
- Corpo pompa e flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304
- Piedi antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F 10mt. con spina Schuko
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F

Applicazioni

- Pressurizzazione domestica
- Media irrigazione a scorrimento o a pioggia
- Svuotamento serbatoi o travasi
- Lavaggi industriali e di raffreddamento
- Impianti di trattamento acque

Liquido pompato:


acqua pulita senza parti abrasive in sospensione.

Temperatura acqua pompata +2°C ÷ +40°C

Temperatura aria max +45°C




Profondità di immersione max 5 m

Taratura pressione di accensione 2.2 bar



	Codice	P ₂ Nom.		3 ~ 50Hz Amp.		1 ~ 50Hz Amp.	Cap µF	Q (lt/m) Portata							Dimensioni mm						Peso Kg
		kW	Hp	230 V	400 V	230 V		0	10	20	30	40	50	60	A	N	H	H1	DNM	DNA	
								Hm totale in CA													
AUTO MONO	XAJV80P	0,60	0,8	-	-	4,5	16	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
	XAJV100P	0,75	1	-	-	5,3	16	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
	XAJV120P	0,90	1,2	-	-	5,9	18	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5
MAN MONO	XJV80P	0,60	0,8	-	-	4,5	16	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
	XJV100P	0,75	1	-	-	5,3	16	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
	XJV120P	0,90	1,2	-	-	5,9	18	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5
MAN TRI	XJV80PT	0,60	0,8	2,2	1,5	-	-	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
	XJV100PT	0,75	1	3	1,9	-	-	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
	XJV120PT	0,90	1,2	3,6	2,3	-	-	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5
AUTO MONO	XAJV80PCE	0,60	0,8	-	-	4,5	16	40	33	30	24	20	15	-	505	218	420	46	1"¼	1"	12
	XAJV100PCE	0,75	1	-	-	5,3	16	47	40	35	30	25	20	5	535	218	420	46	1"¼	1"	12,5
	XAJV120PCE	0,90	1,2	-	-	5,9	18	51	45	40	34	30	24	8	535	218	420	46	1"¼	1"	13,5

Curve caratteristiche e prestazioni $\eta = 2900$ 1/min

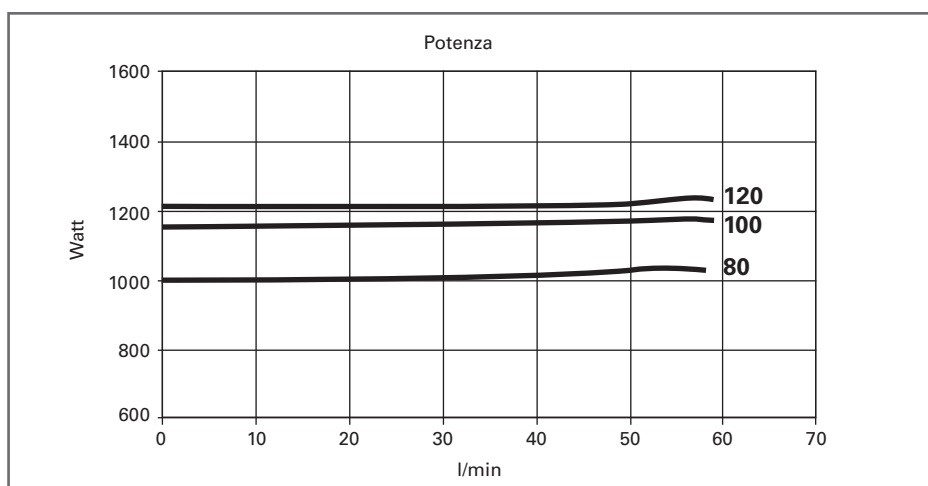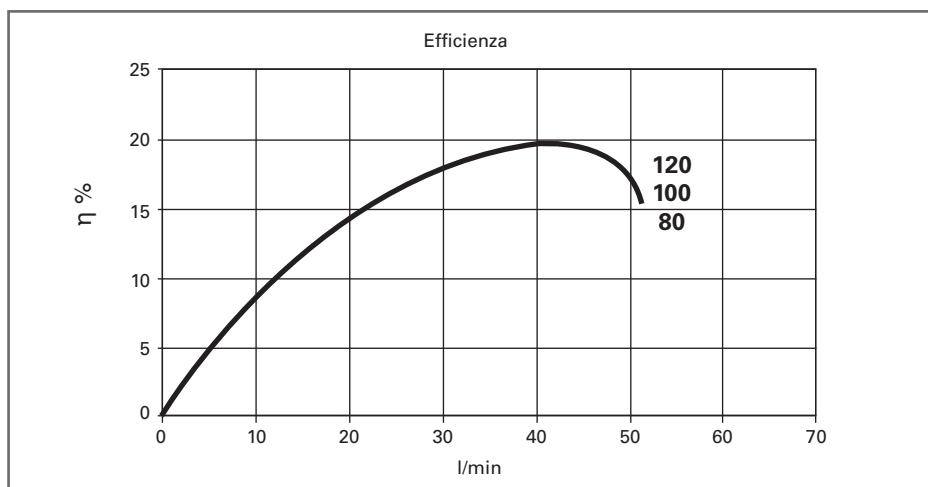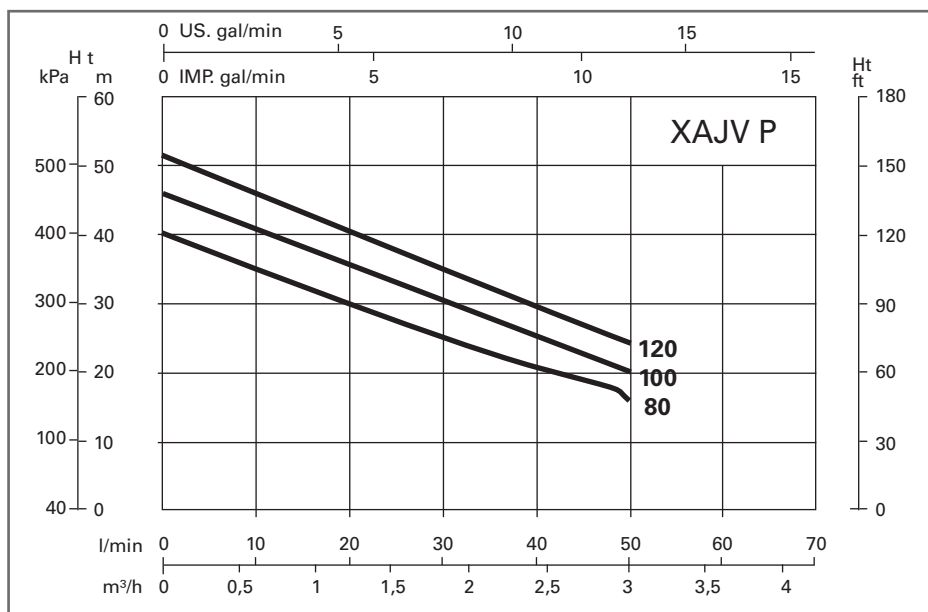

Versioni CE

Con Kit condensatore esterno




- Cavo elettrico H07RN8-F lungh. 9 mt Pompa/box
- Cavo elettrico H07RN8-F lungh. 1mt con spina Schuko
- Box portacondensatore classe di protezione IP 55



Sensore di flusso Woltmann



Girante in tecnopolimero



Supporto motore tecnopolimero