

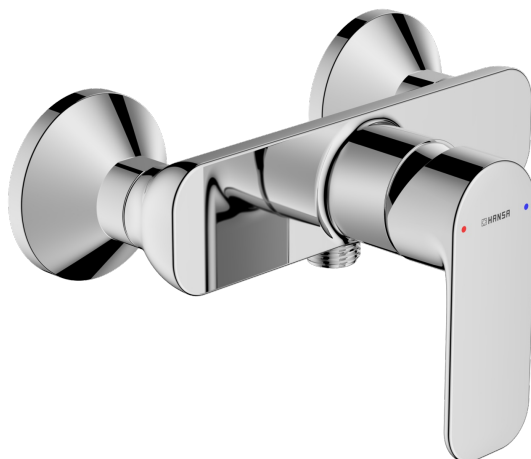
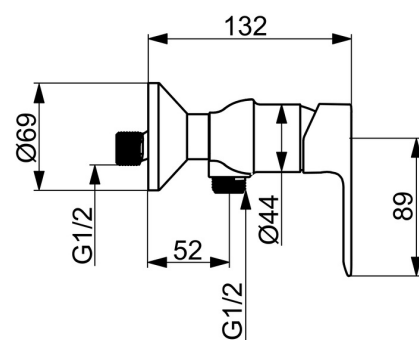


EAN: 4057304019050
static.hansa.com/55450103




- Soluzioni doccia
- Monocomando
- Montaggio a parete
- Cromo
- Leva con simbolo F+C, Leva/Manopola monocomando
- Limitatore di temperatura
- Cartuccia a dischi ceramici Ø 35mm
- Raccordi a S eccentrici



Dati tecnici

Caratteristiche flusso	
Portata 3 bar	12.6 l/min
Caratteristiche tecniche	
Misura DN (dimensione nominale)	DN15
Fornitura di acqua calda	max. +80°C
Pressione di esercizio	0.5-10 bar
Misura della connessione	G3/4
Profondità di installazione	150 ± 15 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Materiale	Ottone
Norme	
Standard EN	EN 817
Classe di rumorosità	I (ISO 3822)
Certificati/Dichiarazioni	
DVGW	DW-6506DO0165
ABP	PA-IX 10074/IA
Dichiarazione di conformità	DoC

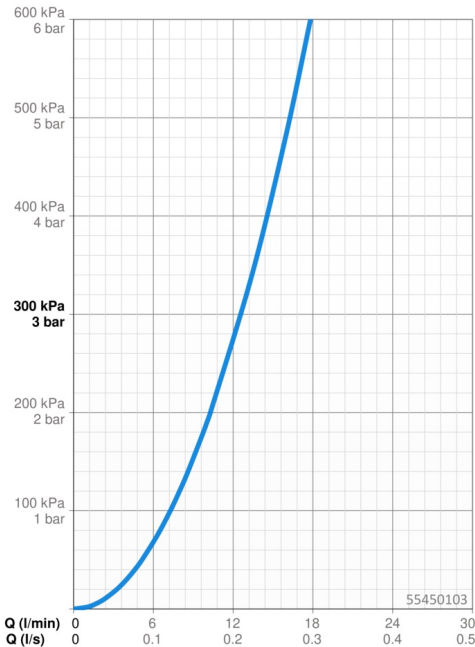

Parti di ricambio

SP55450103		
	Nome	Codice
01	Leva Cromo	1017126V
02	Cappuccio Cromo	1017127V
03	Cartuccia, 3.5 Classic	59913075

