


SPH-DWF

POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI MULTISTADIO CENTRIFUGAL HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS

Elettropompa centrifuga multistadio, mono-corpo, orizzontale, in acciaio inox, giranti e diffusori in acciaio inox, temperatura acqua di funzionamento 70° (temperatura ambiente 40 °), bassa rumorosità.
Disponibile in versione monofase o trifase.

Centrifugal horizontal multistage, electric, single-body pump, in stainless steel, impellers and diffusers in stainless steel, operating water temperature 70° (air temperature 40°), low noise.
Available in single-phase and three-phase versions.

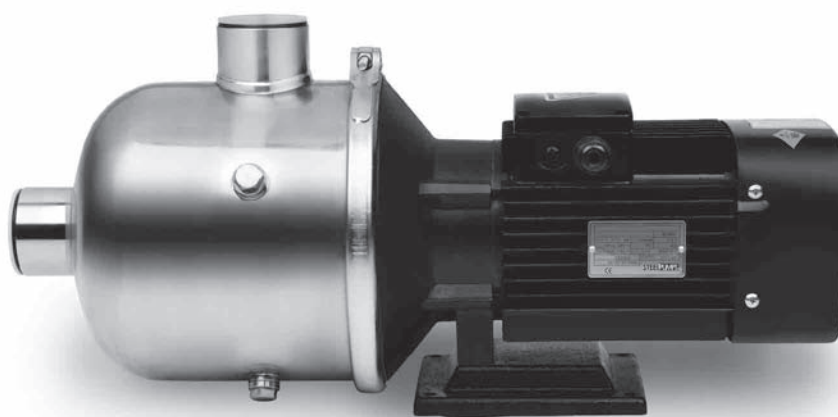

PRESTAZIONI IDRAULICHE / HYDRAULIC PERFORMANCE


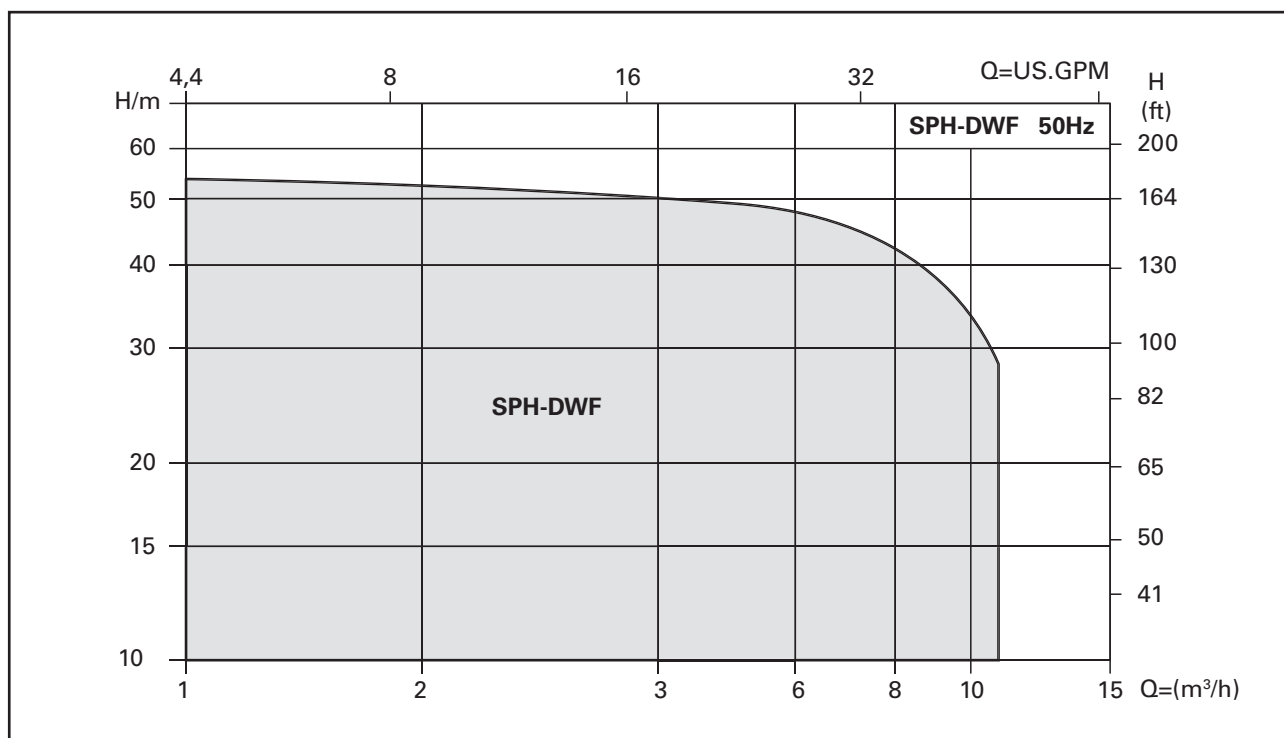


TABELLA DELLE PRESTAZIONI / PUMP PERFORMANCE

Tipo / Type	kW	Q = (m³/h)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
SPH-DWF 2-3	0,37	H (m)	28	27	24	21	20	17	14
SPH-DWF 2-4	0,50		36	34	32	28	26	23	17
SPH-DWF 2-5	0,55		46	43	40	35	33	28	22
SPH-DWF 2-6	0,75		54	50	48	42	38	33	25

Tipo / Type	kW	Q = (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11
SPH-DWF 8-4	1,5	H (m)	39	38	36	34	30	26,5	22,5
SPH-DWF 8-5	2,2		49	47	45	42,5	38	33,5	28

Serie / Series 2

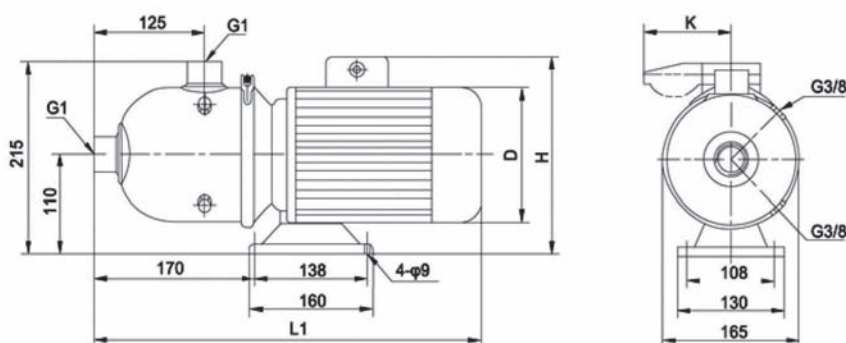

Serie / Series 8

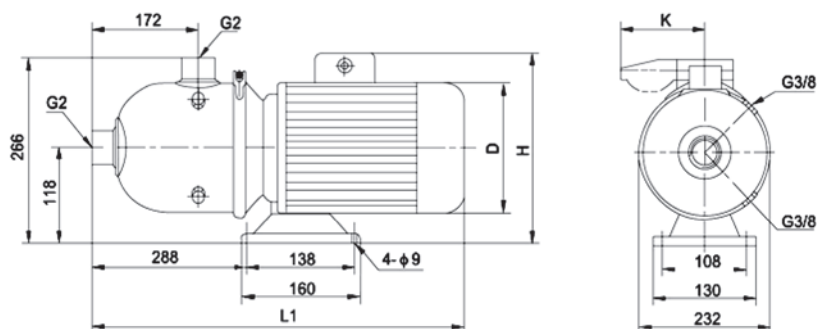


TABELLA DI INGOMBRO E PESI / TABLE OF SIZES AND WEIGHTS

Tipo / Type	Motore / Motor	Dimensioni mm / Dimensions mm				Peso / Weight Kg
		L1	D	H	K	
SPH-DWF 2-3	Trifase / Monofase Three-Phase / Single - phase	407	145	215/230	/96	13
SPH-DWF 2-4		407	145	215/230	/96	13
SPH-DWF 2-5		407	145	215/230	/96	13
SPH-DWF 2-6		446	170	225/245	/100	15
SPH-DWF 8-4		618	180	240/270	/100	25
SPH-DWF 8-5		618	180	240/270	/100	30