


SPH 2-4

POMPE CENTRIFUGHE ORIZZONTALI MULTISTADIO

Elettropompa centrifuga multistadio, corpo con stadi a vista, orizzontale, in acciaio inox, temperatura acqua di funzionamento 70°C (temperatura ambiente 40°C), bassa rumorosità. Disponibile in versione monofase o trifase. Disponibile anche con supporti parti idraulica in acciaio inox.

Caratteristiche generali

- Grado di protezione IPX4
- Classe di isolamento B

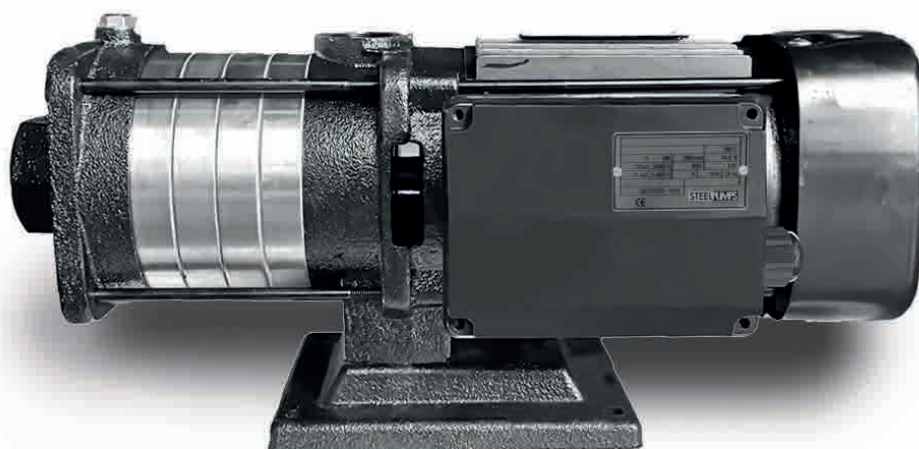

PRESTAZIONI IDRAULICHE

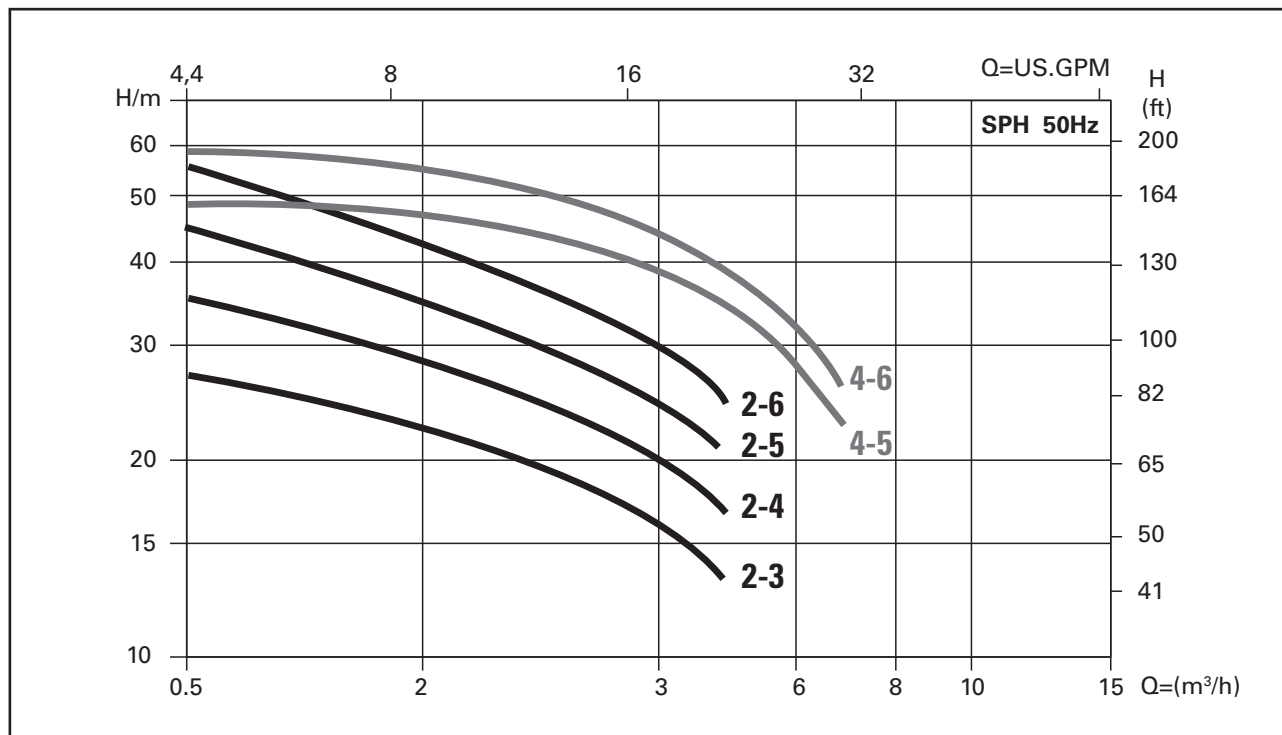


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m ³ /h	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	Prezzo €	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	8,3	16,6	25,0	33,3	41,6	50,0	58,3			
SPH 2-3	0,5	0,4	2,67	-	-	H m totale in CA	28	27	24	21	20	17	14	218,00	1"	1"
SPH 2-4	0,8	0,6	3,92	-	-		36	34	32	28	26	23	17	277,00	1"	1"
SPH 2-5	0,8	0,6	3,92	-	-		46	43	40	35	33	28	22	292,00	1"	1"
SPH 2-6	1,0	0,8	4,96	-	-		54	50	48	42	38	33	25	315,00	1"	1"
SPH 2-5T	0,8	0,6	-	3,92	1,34		46	43	40	35	33	28	22	292,00	1"	1"
SPH 2-6T	1,0	0,8	-	4,96	1,8		54	50	48	42	38	33	25	315,00	1"	1"
Codice	P ₂ Nom.		1 ~ 50Hz Amp.	3 ~ 50Hz Amp.		m ³ /h	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	Prezzo €	DNM	DNA
	Hp	kW	230 V	230 V	400 V	l/min	16,6	33,3	50,0	66,6	83,3	100,0	116,7			
SPH 4-5	1,2	1,0	4,5	-	-	H m totale in CA	46	44	41	38	32	26	20	423,00	1"	1 1/4"
SPH 4-6	1,5	1,1	6,1	-	-		55	53	50	45	37	31	26	439,00	1"	1 1/4"
SPH 4-5T	1,2	1,0	-	3,22	1,78		46	44	41	38	32	26	20	423,00	1"	1 1/4"
SPH 4-6T	1,5	1,1	-	4,02	2,31		55	53	50	45	37	31	26	439,00	1"	1 1/4"

Serie 2-4

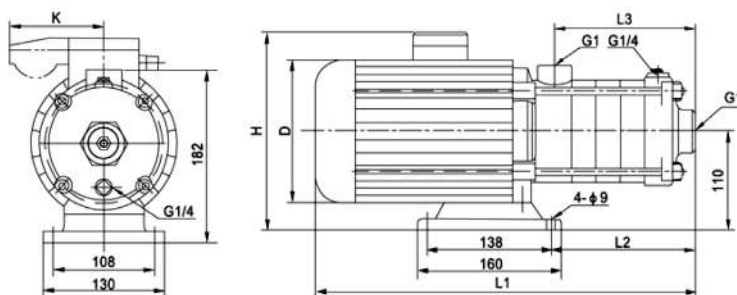


TABELLA DI INGOMBRO E PESI

Tipo	Dimensioni mm			Peso Kg
	L1	D	H	
SPH 2-3	323	145	215/230	15
SPH 2-4	341	145	215/230	15
SPH 2-5	359	145	215/230	15
SPH 2-6	422	170	225/245	17
SPH 4-5	455	170	225/245	17
SPH 4-6	482	170	225/245	17